

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA

GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL



UNIVERSITAS
Miguel Hernández

**“INVENTARIO DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE COX PARA
DETERMINAR EL PERSONAL NECESARIO PARA SU
MANTENIMIENTO”**

TRABAJO FIN DE GRADO

MARZO-2022

Autor: Marcelino Alcocer Aparicio


Tutor: Vicente Lidón Noguera

Resumen

El objetivo de este trabajo es el cálculo del personal necesario para el mantenimiento de las zonas verdes y jardines del municipio de Cox. Para ello se ha realizado un inventario de las distintas especies y elementos constructivos que conforman los espacios verdes del municipio, así como la tarea de medición y cuantificación de estas superficies para conocer su estado actual.

Abstract

The objective of this study is to estimate the number of workers needed for the maintenance of the green areas and local gardens of Cox. To do this, an inventory of plant species and constructive elements that make up the green areas of Cox has been made, as well as the measurements and quantification of these surfaces in order to be conscious of its current status.

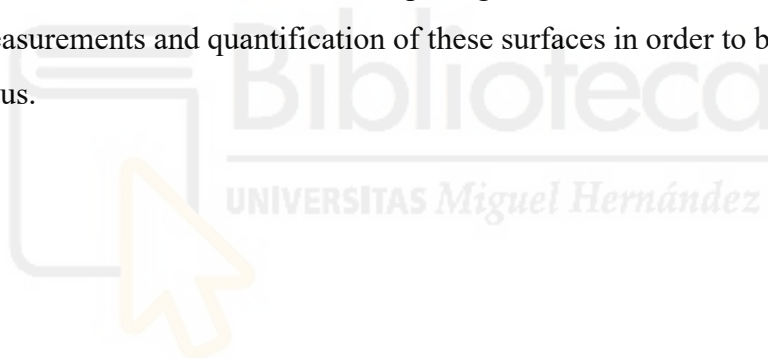

ÍNDICE

- 1. INTRODUCCIÓN**
 - 1.1. GENERALIDADES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE COX**
 - 1.1.1. CLIMA**
 - 1.1.2. EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS VERDES**
 - 1.1.3. ESPECIES VEGETALES PREDOMINANTES**
- 2. OBJETIVOS**
- 3. MATERIAL Y MÉTODOS**
 - 3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL**
 - 3.2. INSPECCIÓN TÉCNICA EN CAMPO**
 - 3.3. TOMA DE DATOS**
 - 3.4. MEDICIONES**
 - 3.5. APLICACIONES INFORMÁTICAS**
- 4. RESULTADOS**
 - 4.1. INVENTARIADO**
 - 4.2. PERSONAL NECESARIO**
- 5. CONCLUSIONES**
- 6. BIBLIOGRAFÍA**
- ANEJO**



ÍNDICE DE GRÁFICAS

- Gráfica 1: Representación de los tipos de especies en el municipio de Cox
- Gráfica 2: Representación del arbolado de hoja caduca y hoja perenne de los zonas verdes del municipio de Cox.
- Gráfica 3: Representación de la biodiversidad de especies dentro del arbolado que conforman las áreas verdes del municipio de Cox.
- Gráfica 4: Representación de la biodiversidad dentro de las especies de palmáceas en las zonas verdes del municipio de Cox.
- Gráfica 5: Representación del número de cultivos ornamentales del municipio de Cox.
- Gráfica 6: Representación de las especies arbustivas y medicinales de las áreas verdes del municipio de Cox.
- Gráfica 7: Representación de las especies con mayor y menor altura del municipio de Cox
- Gráfica 8: Representación de las especies con mayor y menor diámetro de copa de las áreas verdes del municipio de Cox.
- Gráfica 9: Representación de las áreas verdes con zonas de juegos infantiles, excluyendo rotondas.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. GENERALIDADES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE COX

Cox es un municipio de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana que colinda con las localidades de Orihuela y Callosa.

El municipio de Cox cuenta con 7.427 habitantes (INE 2021). Con una superficie de 16,6 km². Situado en la Vega Baja del Segura a unos 10 km de la capital de ésta, (Orihuela). Al norte del municipio se extiende su huerta de regadío tradicional de la rambla de Abanilla y al sur conecta con el Sistema Penibético en la Sierra de Callosa.



Ilustración 1: Iglesia de San Juan (Ayto.de Cox, 2014)

La economía del municipio se basa principalmente en la producción y comercialización de frutas y verduras tanto a través de la venta ambulante como en los más de 40 almacenes mayoristas que existen en la localidad. Dado que este municipio está tan arraigado a la naturaleza tanto por su tradición de huerta y producción agrícola como por el enclave natural dónde se sitúa es lógico pensar que las zonas verdes del municipio son un punto importante. Además, Cox cuenta con uno de los puntos de interés no solo de la Vega Baja si no de toda la Comunidad Valenciana, el Castillo de Santa Bárbara, situado en la Sierra de Callosa.



Ilustración 2: Castillo de Santa Bárbara (Ayto. De Cox, 2014)

1.1.1. CLIMA

El clima, según la FAO, es la suma a lo largo del tiempo de varios elementos cómo: radiación solar, temperatura, humedad, frecuencia y volumen de precipitaciones, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento

A la hora de proyectar o diseñar un parque o una zona verde se debe tener en cuenta la region geográfica dónde se encuentra y sus condiciones climáticas a lo largo del tiempo que van beneficiar o perjudicar en gran medida el buen desarrollo de las especies que elijamos.

En general, en el municipio de Cox las precipitaciones no superan los 300-500 mm anuales, con temperaturas medias de 19°C, esto corresponde a un piso bioclimático termomediterráneo semiárido. Las precipitaciones suelen aparecer de manera dispersa en los meses de otoño y primavera, de carácter torrencial.

La biogeografía estudia la distribución de los seres vivos sobre el planeta. En tierras alicantinas aparecen varias provincias biogeográficas que a su vez se dividen en sectores y subsectors biogeográficos. Desde el punto de vista biogeográfico la localidad de Cox fomar parte de la Provincia Murciano-Almeriense, que se extiende desde las zonas litorales Del Cabo de Gata en Almería, parte de la Región de Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana. Es decir, se encuentra en una de las zonas más secas del SE de la península Ibérica. (Escudero, 2019)

1.1.2. EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS VERDES

Desde un punto de vista histórico el concepto de parque tiene un significado en el diccionario de “terreno público o privado destinado a recreo, con arbolado y plantas de adorno, más grande que un jardín”. Del francés “parc” (terreno cercano) y a su vez del latín “parricus” (glorieta, emparrado, errejado, etc.).

Lo que es inmutable es su condición de terreno acotado en el que hay plantas y tienen un uso recreativo o de esparcimiento.

El concepto de parque municipal, es decir, dónde la titularidad del parque reside en el Ayuntamiento del municipio, sólo es conocido a partir del siglo XIX pero lleva teniendo muchas funciones para las sociedades a lo largo de los siglos y desde mucho antes.

La vegetación en la ciudad no sólo tiene una función ornamental (que la tiene) pero también actúa como regulador de los efectos negativos o nocivos hacia el medio ambiente: retiene aguas fluviales, contribuye a la evapotranspiración, excelente regulador de intercambio de aire, calor y humedad.

El habitante de la ciudad tiene una necesidad psicológica de acercarse a la naturaleza siendo conocidos efectos terapéuticos como la disminución de la tensión, de la fatiga, del estrés, etc. (García, 1989)

Los espacios verdes en la actualidad son de gran importancia para la ciudadanía ya que interactúan con el microclima urbano y aspectos psicológicos mencionados anteriormente, ya que se mejoran el confort y la calidad de vida.

La infraestructura verde de la ciudad es la única que da respuesta a ciertas necesidades de convivencia, agrupación y socialización de distintos grupos humanos, a la vez que reafirma la integración cultural mediante el uso de jardines históricos o zonas verdes que han ido sobreviviendo al tiempo y son fácilmente reconocibles por una población generando un sentimiento de pertenencia al lugar. (Gómez, 2005)

1.1.3. ESPECIES VEGETALES PREDOMINANTES


Después de haber realizado el reconocimiento de especies de los parques, jardines y zonas verdes del municipio de Cox se ha elaborado una lista con todas especies que lo conforman, además de un listado con las especies predominantes de éstas áreas.

Lista de especies:

- *Nerium oleander*: 208 ud.
- *Phoenix dactylifera*: 179 ud.
- *Lavandula dentata*: 65 ud.
- *Rosmarinus officinalis*: 56 ud.
- *Rosa spp.*: 251 ud.
- *Cupressus sempervirens*: 25 ud.
- *Prunus lauracerasus*: 430 m. lineales (seto)
- *Pinus halepensis*: 412 ud.
- *Jacaranda mimosifolia*: 173 ud.
- *Tipuana tipu*: 58 ud.
- *Ceratonia siliqua*: 11 ud.
- *Acer negundo*: 14 ud.
- *Bougainvillea glabra*: 57 ud.
- *Chorisia speciosa*: 3 ud.
- *Olea europaea*: 11 ud.
- *Ficus carica*: 1 ud.
- *Eriobotrya japonica*: 1 ud.
- *Punica granatum*: 1 ud.
- *Phoenix canariensis*: 274 ud.
- *Trachycarpus fortune*: 11 ud.
- *Hibiscus rosa-sinensis*: 14 ud.
- *Callistemon speciosus*: 4 ud.
- *Strelitzia reginae*: 44 ud.
- *Washingtonia robusta*: 8 ud.
- *Ficus macrocarpa*: 61 ud.
- *Araucaria excelsa*: 2 ud.

- *Citrus aurantium*: 17 ud.
- *Cupressus macrocarpa*: 1 ud.
- *Cupressus arizonica*: 4ud.
- *Morus alba*: 34 ud.
- *Washingtonia filifera*: 13 ud.
- *Chamaerops humilis*: 1 ud.
- *Yucca elephantipes*: 2 ud.
- *Cycas revoluta*: 18 ud.
- *Schinus molle*: 6 ud.
- *Jasminum officinale*: 16 ud.
- *Laurus nobilis*: 16 ud.
- *Ficus reticulata*: 2 ud.
- *Platanus hispanica*: 5 ud.
- *Livistona chinensis*: 2 ud.
- *Lantana camara*: 20 ud.

Se han escogido las especies más representativas de las zonas verdes del municipio para adjuntar una fotografía y la ficha de la especie: _____

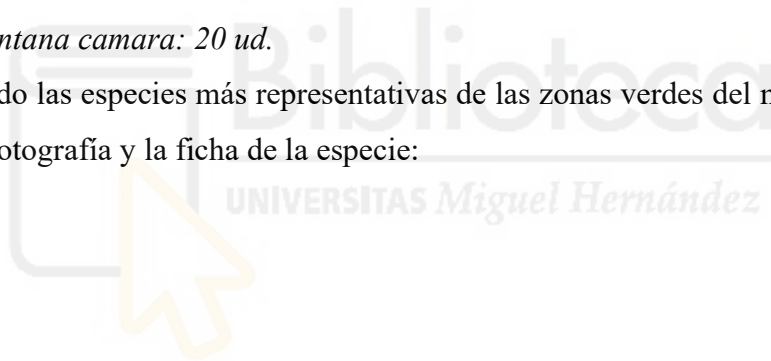

- ***Nerium oleander L.:***

Familia	Apocynaceae
Género	Nerium L.
Nombre común	Adelfa
Número de ejemplares	208



Ilustración nº 3: *Nerium oleander* en Plaza del Castillo (Cox)

- ***Pinus halepensis* L.:**

Familia	Pinaceae
Género	Pinus L.
Nombre común	Pino Carrasco
Número de ejemplares	412

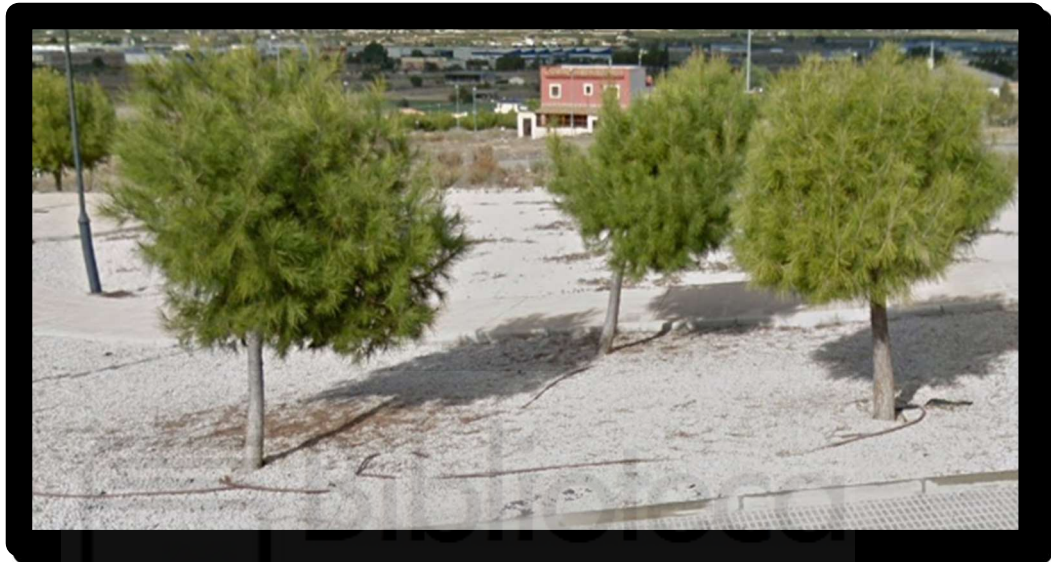


Ilustración nº 4: *Pinus halepensis* en Parque Jaboneros II (Cox)

- **Jacaranda mimosifolia L.:**

Familia	Bignoniaceae
Género	Jacaranda
Nombre común	Jacaranda
Número de ejemplares	173



Ilustración nº 5: *Jacaranda mimosifolia* en Plaza Castillo (Cox)

- ***Phoenix canariensis L.:***

Familia	Arecaceae
Género	Phoenix L.
Nombre común	Palma canaria
Número de ejemplares	274

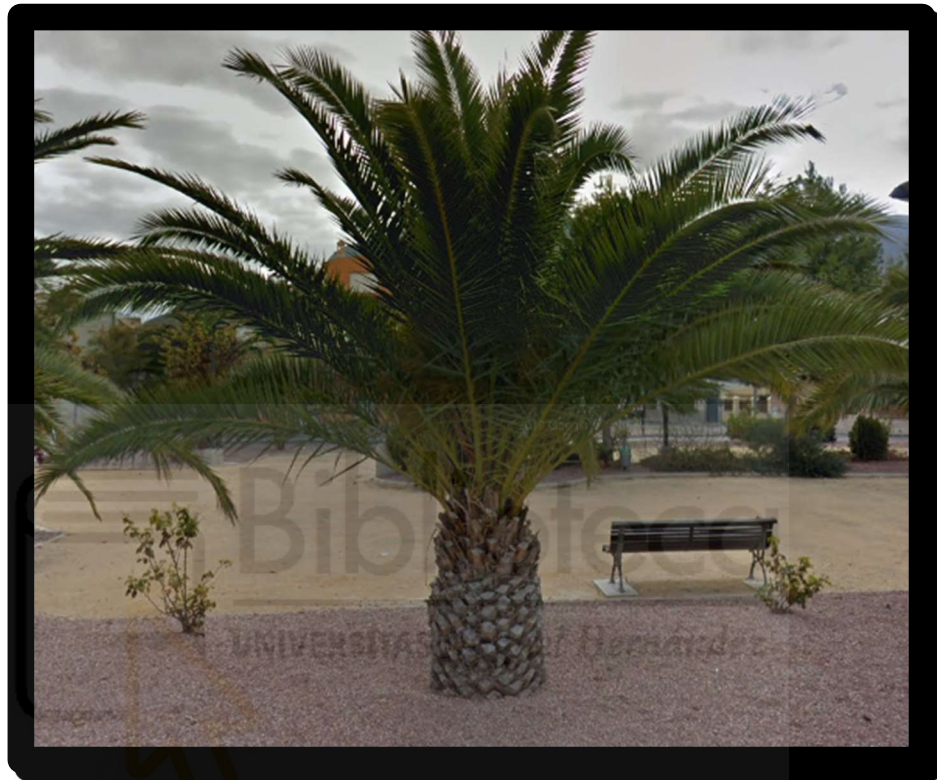


Ilustración nº 6: *Phoenix canariensis* en Paza de las Virtudes (Cox)

2. OBJETIVOS

Uno de los objetivos de este trabajo es la realización de un inventariado con el que se va a poder optimizar y mejorar la gestión de las zonas verdes del municipio. El estudio ayuda a obtener información tanto cuantitativa como cualitativa, ya que se podrán conocer las condiciones actuales de las zonas verdes. Este estudio es necesario para realizar cambios en la gestión de las zonas, por ejemplo, en el caso de un cambio de gestión pública a privada, ya que se puede conocer el mantenimiento, maquinaria, personal, etc. Para este estudio, se realiza un cambio de gestión pública (Ayto. Cox) a una empresa privada.

2.1. INVENTARIADO Y DIMENSIONADO DE LAS ZONAS VERDES

Los elementos que componen las zonas verdes, parques y jardines del municipio están en constante desgaste y necesitan de un mantenimiento.

Es necesario conocer el número de especies que lo componen pero también sus elementos constructivos o zonas de juegos infantiles para cuando llegue el momento poder actuar con rapidez y precisión.

Para llevar a cabo estas labores de mantenimiento se ha de realizar un inventario que conste de: especies vegetales (tamaño, diámetro de copa, etc.), superficie del área verde, superficie de albero o pavimentación, elementos constructivos (bancos, papeleras, pergolas, etc.).

Con una base de datos actualizada de los parques y zonas verdes del municipio se podrá tener un mayor control sobre éstos.

2.2. DETERMINACIÓN DEL PERSONAL Y MAQUINARIA NECESARIOS

La realización de este estudio tiene como objetivo principal el cálculo del personal y maquinarias necesarias para llevar a cabo las labores de mantenimiento de las áreas verdes del municipio de Cox.

Después de realizar el inventariado se calcularán una serie de parámetros para determinar el número de personas necesarias para realizar las labores de mantenimiento de las zonas verdes de Cox. Con los datos obtenidos el Ayuntamiento de Cox podrá estimar el personal necesario y podrá realizar un correcto mantenimiento de las zonas verdes y a su vez el ciudadano dispondrá de

éstas para su uso y disfrute. Este estudio permite conocer información tanto cuantitativa como cualitativa de las zonas verdes que va a permitir hacer una mayor gestión de éstas.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. INSPECCIÓN TÉCNICA EN CAMPO

La inspección técnica de campo se realizó con una serie de visitas a las áreas verdes de Cox acompañado de un técnico del Ayuntamiento de la Concejalía de Parques y Jardines para realizar una buena toma de datos y comprobar que todas las zonas señaladas en el mapa de zonas verdes proporcionada por el Ayuntamiento se correspondía con las actuales, una vez designados los horarios y las visitas se procedió a la toma de los datos.

En primer lugar se procedió a una visita inicial para comprobar que las áreas verdes disponían de las condiciones para su estudio.

Después de comprobar que todas las zonas verdes del plano coincidían físicamente y que los elementos de los que se componían eran válidos para el estudio se procedió a realizar las visitas para la toma de datos completa.

El estudio está realizado en las áreas verdes del término municipal de Cox que comprenden las zonas del pueblo de Cox, el polígono industrial San Fernando, el polígono industrial Virgen del Carmen y la urbanización de San Fernando.

Se tomó un último día para sacar fotografías de especies o elementos de las áreas verdes que pudieran servir o fuesen de interés en este estudio.

Una vez terminada la recogida de datos el cómputo total son 47 zonas verdes que ocupan un espacio de 139.090 m².

Muchas de las zonas verdes que se visitaron no disponían de nombre propio, por lo que se usó el nombre de la calle o intersección donde se hallaban para denominarlas. Esto también ocurrió en zonas de difícil acceso o que se hallaban en carretera. Con el fin de facilitar el estudio, se usó un sistema de codificación para cada zona visitada puesto que muchas de las mismas tienen nombres muy extensos o eran zonas fuera del propio pueblo como polígonos industriales o urbanizaciones.

Ésta es la lista de las zonas verdes inventariadas del municipio con su código de identificación:

Código	Nombre	Referenciación SIGPAC
SF-01	Rotonda Calle Dinamarca- Camino de la Sierra	3:58:0:0:10:9000:2
SF-02	Rotonda Calle Irlanda- Av. Unión Europea	3:58:0:0:10:9000:2
SF-03	Plaza Calle Portugal- Calle Irlanda	3:58:0:0:10:9000:2
SF-04	Parque Calle Dinamarca – Camino de la Sierra	3:58:0:0:10:9000:2
SF-05	Rotonda Calle Austria- Calle Irlanda	3:58:0:0:10:9000:2
PS-01	Plaza del Mercadillo	3:58:0:0:11:9000:1
PS-02	Plaza de la Venta Ambulante	3:58:0:0:11:9000:1
PS-03	Plaza de los Fruteros	3:58:0:0:11:9000:1
PV-01	Plaza José Luís Rodríguez Zapatero	3:58:0:0:4:9000:1
PV-02	Rotonda CV900- N340	3:58:0:0:4:9000:1
PV-03	Rotonda Adolfo Suárez	3:58:0:0:4:9000:1
CP-01	Rotonda Camino de Atochales- Camino de En medio	3:58:0:0:12:9000:1
CP-02	Parque Jaboneros	3:58:0:0:12:9000:1
CP-03	Parque Jaboneros 2	3:58:0:0:12:9000:1
CP-04	Parque de los Auroros	3:58:0:0:12:9000:1
CP-05	Plaza de las Cofradías	3:58:0:0:12:9000:1
CP-06	Plaza Taller de Empleo Virgen del Carmen	3:58:0:0:12:9000:1
CP-07	Parque de Adoración Nocturna	3:58:0:0:12:9000:1
CP-08	Plaza Virgen de las Virtudes	3:58:0:0:12:9000:1

CP-09	Cementerio	3:58:0:0:12:9000:1
CP-10	Rotonda Calle San Bartalomé- Calle Las Escuelas- Calle Lepante	3:58:0:0:12:9000:1
CP-11	Pabellón Municipal	3:58:0:0:12:9000:1
CP-12	Plaza 6 de Diciembre	3:58:0:0:12:9000:1
CP-13	Plaza de San Isidro	3:58:0:0:12:9000:1
CP-14	Rotonda Calle la Hispanidad	3:58:0:0:12:9000:1
CP-15	Plaza del Portichuelo	3:58:0:0:8:9000:4
CP-16	Plaza Virgen del Pilar	3:58:0:0:8:9000:4
CP-17	Plaza Virgen del Carmen	3:58:0:0:8:9000:4
CP-18	Plaza San Juan	3:58:0:0:8:9000:4
CP-19	Plaza Obispo Tormo	3:58:0:0:8:9000:4
CP-20	Plaza del Temple	3:58:0:0:8:9000:4
CP-21	Plaza del Castillo	3:58:0:0:8:9000:4
CP-22	Plaza San Roque	3:58:0:0:8:9000:4
CP-23	Plaza de Música	3:58:0:0:8:9000:4
CP-24	Rotonda CV900- Camino Catral	3:58:0:0:8:9000:4
CP-25	Plaza de la Glorieta	3:58:0:0:5:9000:1
CP-26	Rotonda Av. Sendica de Albaterra- Av. V Centenario	3:58:0:0:5:9000:1
CP-27	Plaza Memorandum	3:58:0:0:5:9000:1
CP-28	Plaza Senda del Poeta	3:58:0:0:5:9000:1
CP-29	Plaza Senda del poeta 2	3:58:0:0:5:9000:1
CP-30	Rotonda Juan de la Cierva- Av. V Centenario	3:58:0:0:5:9000:1
CP-31	Rotonda Av. Josefina Manresa- Calle Sto. Sepulcro	3:58:0:0:5:9000:1
CP-32	Plaza Bolarina	3:58:0:0:5:9000:1
CP-33	Plaza Jesús Sacramentado	3:58:0:0:5:9000:1
CP-34	Plaza Sto. Encuentro	3:58:0:0:5:9000:1
CP-35	Plaza de las Flores	3:58:0:0:5:9000:1

Los códigos tienen esa nomenclatura en base a las zonas dónde se ubican, por lo que:

- SF es Urbanización San Fernando
- PS es Polígono Industrial San Fernando
- PV es Polígono Industrial Virgen del Carmen
- CP es Cox (pueblo)

3.2. TOMA DE DATOS

La toma de datos se realizó en ficheros de campo parecidos a los presentados en el apartado 4.1.. Usando las herramientas de Word, Excel y Office se digitalizaron estos datos dónde se encuentran la ubicación exacta de las áreas verdes, el inventariado vegetal y los elementos constructivos.

Las ubicaciones de estas zonas verdes se obtuvieron mediante una aplicación GPS pero después se usó un programa de georreferenciación más fiable como el visor SigPac (punto 3.1.)

3.3. MEDICIONES

A la hora de realizar el inventariado de las áreas verdes se han usado diversas técnicas. Para la cuantificación de las áreas verdes del municipio se usaron:

- Cuantificación visual: Para el conteo, en una zona verde. (Por ejemplo: el número de árboles)
- Rueda de medición: Para obtener medidas lineales con mayor precisión que una cuantificación visual. (Por ejemplo: línea de setos)
- Cinta métrica: Usada para el mismo fin que la rueda de medición pero para las especies vegetales. (Por ejemplo: altura de un árbol)

3.4. APLICACIONES INFORMÁTICAS

Para la realización de este estudio se emplearon éstas aplicaciones informáticas:

- Google Maps: Para localizar las distintas zonas verdes cuándo no se pudiera ir acompañado a las parcelas.
- Visor SigPac: Para obtener datos precisos sobre la ubicación de las distintas zonas y poder georreferenciarlas.
- Microsoft Excel: Para a partir de las datos obtenidos poder calcular el personal necesario para el mantenimiento de las zonas verdes.

4. RESULTADOS

4.1. INVENTARIADO

SF-01. Rotonda Calle Dinamarca- Camino de la Sierra

Latitud:	38° 8' 25.98" N
Longitud:	0° 55' 1.16" W
Coord. X:	682.542,79
Coord. Y:	4.223.459,30
Superficie:	570 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
<i>Nerium oleander</i>	12	<3	<3
<i>Phoenix dactylifera</i>	7	>3	>3
<i>Pistacia lentiscus</i>	3	<3	<3
<i>Lantana cámara</i>	2	<3	<3
<i>Rosmarinus officinalis</i>	8	<3	<3

- Suelo de grava: 570 m²



SF-02 Rotonda Calle Irlanda- Av. Unión Europea

Latitud:	38° 8' 22.35" N
Longitud:	0° 55' 21.26" W
Coord. X:	682.055,90
Coord. Y:	4.223.336,54
Superficie:	280 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
<i>Rosa spp.</i>	12 m ²	<3	<3
<i>Strelizia reginae</i>	40	<3	<3
<i>Lavandula dentata</i>	20	<3	<3
<i>Cupressus sempervirens</i>	3	>3	<3

- Suelo de grava: 280 m²



SF-03. Plaza Calle Portugal- Calle Irlanda

Latitud:	38° 8' 24.07" N
Longitud:	0° 55' 1.85" W
Coord. X:	682.527,37
Coord. Y:	4.223.400,09
Superficie:	2175 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
<i>Prunus lauracerasus</i>	180 ml	<3	<3
<i>Pinus halepensis</i>	23	>3	>3
<i>Jacaramanda mimosifolia</i>	4	>3	>3
<i>Tipuana tipu</i>	2	>3	>3
<i>Ceratonía siliqua</i>	1	>3	>3
<i>Acer negundo</i>	13	>3	<3

- Albero: 2175 m2



SF-04. Parque Calle Dinamarca- Camino de la Sierra

Latitud:	38° 8' 27.39" N
Longitud:	0° 55' 10.12" W
Coord. X:	682.323,70
Coord. Y:	4.223.498,04
Superficie:	8600 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
<i>Prunus lauracerasus</i>	250 ml	<3	<3
<i>Ceratonia siliqua</i>	3	>3	>3
<i>Bougainvillea glabra</i>	2	<3	<3
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	1	<3	<3
<i>Bauhinia variegata</i>	3	>3	>3
<i>Tipuana tipu</i>	1	>3	<3
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	10	<3	<3
<i>Chorisia speciosa</i>	1	>3	<3
<i>Ficus microcarpa</i>	3	>3	<3
<i>Jazminum officinale</i>	2	<3	<3
<i>Strelitzia nicolai</i>	9	<3	<3
<i>Acer negundo</i>	10	>3	<3
<i>Rosmarinus officinalis</i>	10	<3	<3
<i>Olea europaea</i>	1	<3	<3
<i>Ficus carica</i>	1	<3	<3
<i>Eriobotrya japonica</i>	1	<3	<3
<i>Púnica granatum</i>	1	<3	<3

- Suelo pavimentado: 430 m2
- Albero: 8170 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	7	-
Papeleras	6	-
Zona de juegos infantiles	1	64 m2
Pérgola	1	32 m2

- ZJI:
 - 1 Columpio
 - 1 Muelle
 - 1 Tobogán

SF-05. Rotonda Calle Austria- Calle Irlanda

Latitud:	38° 8' 23.66" N
Longitud:	0° 55' 10.98" W
Coord. X:	682.305,44
Coord. Y:	4.223.382,60
Superficie:	300 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
<i>Lavandula dentata</i>	16	<3	<3
<i>Rosmarinus officinalis</i>	2	<3	<3
<i>Trachycarpus fortunei</i>	3	<3	<3

- Suelo de grava: 40 m²




PS-01. Plaza del Mercadillo

Latitud:	38° 8' 48.77" N
Longitud:	0° 55' 7.76" W
Coord. X:	682.366,31
Coord. Y:	4.224.158,09
Superficie:	13700 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
<i>Nerium oleander</i>	14	<3	>3
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	22	>3	>3
<i>Trachycarpus fortunei</i>	6	>3	<3
<i>Olea europaea</i>	1	<3	<3
<i>Pinus halepensis</i>	8	>3	>3
<i>Phoenix dactylifera</i>	5	>3	>3
<i>Tipuana tipu</i>	4	>3	<3
<i>Platanus hispanica</i>	5	>3	<3
<i>Washingtonia filifera</i>	2	>3	>3

- Suelo de grava: 10960 m2
- Albero: 2740 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	8	-
Papeleras	4	-

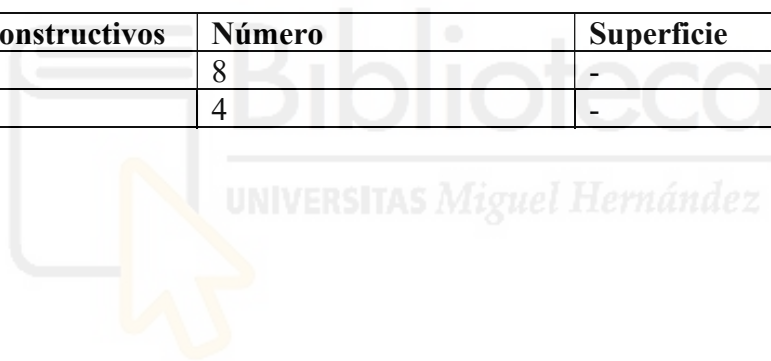

PS-02. Plaza de la Venta Ambulante

Latitud:	38° 8' 45.92" N
Longitud:	0° 54' 50.34" W
Coord. X:	682.792,42
Coord. Y:	4.224.079,96
Superficie:	9700 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
<i>Phoenix dactylifera</i>	36	>3	>3
<i>Nerium oleander</i>	20	<3	<3
<i>Tipuana tipu</i>	12	>3	>3
<i>Pistacia lentiscus</i>	12	<3	<3
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	10	>3	>3

- Suelo de grava: 6800 m2
- Albero: 2900 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	4	-
Papeleras	4	-



PS-03. Plaza de los Fruteros

Latitud:	38° 8' 48.04" N
Longitud:	0° 54' 35.97" W
Coord. X:	683.140,88
Coord. Y:	4.224.153,07
Superficie:	8500 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
<i>Phoenix dactylifera</i>	30	>3	>3
<i>Nerium oleander</i>	15	<3	<3
<i>Ficus microcarpa</i>	16	>3	>3
<i>Rosmarinus officinalis</i>	6	<3	<3

- Suelo de grava: 3400 m2



PV-01. Plaza José Luís Rodríguez Zapatero

Latitud:	38° 9' 39.87" N
Longitud:	0° 53' 37.61" W
Coord. X:	684.525,28
Coord. Y:	4.225.782,93
Superficie:	13200 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
<i>Pinus halepensis</i>	58	>3	>3
<i>Nerium oleander</i>	40	<3	<3
<i>Phoenix dactylifera</i>	5	>3	>3
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	5	>3	>3
<i>Cupressus sempervirens</i>	5	>3	<3

- Albero: 1400 m²



PV-02. Rotonda CV900- N340

Latitud:	38° 9' 45.15" N
Longitud:	0° 53' 20.20" W
Coord. X:	684.945,08
Coord. Y:	4.225.955,27
Superficie:	320 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Olea europaea	3	>3	>3
Phoenix canariensis	2	>3	<3
Pinus halepensis	2	>3	>3

- Suelo de grava: 320 m²



PV-03. Rotonda Adolfo Suárez

Latitud:	38° 9' 45.45" N
Longitud:	0° 53' 24.85" W
Coord. X:	684.831,88
Coord. Y:	4.225.961,99
Superficie:	290 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Olea europaea	1	>3	>3

- Suelo de grava: 290 m²



CP-01. Rotonda Camino de Atochales- Camino de Enmedio

Latitud:	38° 9' 45.45" N
Longitud:	0° 53' 24.85" W
Coord. X:	684.831,88
Coord. Y:	4.225.961,99
Superficie:	175 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Olea europaea	1	>3	>3

- Suelo de grava: 175 m²



CP-02. Parque Jaboneros

Latitud:	38° 8' 25.58" N
Longitud:	0° 54' 25.38" W
Coord. X:	683.414,33
Coord. Y:	4.223.466,60
Superficie:	13000 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Pinus halepensis	250	>3	>3
Olea europaea	4	>3	>3
Phoenix canariensis	2	>3	<3
Ceratonia siliqua	2	>3	>3

- Suelo pavimentado: 3250 m²

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	16	-
Papeleras	13	-
Zona de juegos infantiles	1	80 m ²

- ZJI:

- 1 Columpio
- 2 muelles



CP-03. Parque Jaboneros 2

Latitud:	38° 8' 19.95" N
Longitud:	0° 54' 19.15" W
Coord. X:	683.569,76
Coord. Y:	4.223.296,35
Superficie:	1400 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Pinus halepensis	25	>3	>3

- Suelo pavimentado: 300 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	2	-




CP-04. Parque de los Auroros

Latitud:	38° 8' 19.95" N
Longitud:	0° 54' 19.15" W
Coord. X:	683.569,76
Coord. Y:	4.223.296,35
Superficie:	1280 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Phoenix canariensis	12	>3	>3
Rosmarinus officinalis	1	<3	<3
Nerium oleander	1	<3	<3
Jacaranda mimosifolia	3	>3	>3
Bougainvillea glabra	1	<3	<3
Olea europaea	1	>3	>3
Rosa spp.	12	<3	<3
Pistacia lentiscus	6	<3	<3

- Suelo de grava: 256 m2
- Suelo pavimentado: 1024 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	6	-
Papeleras	2	-

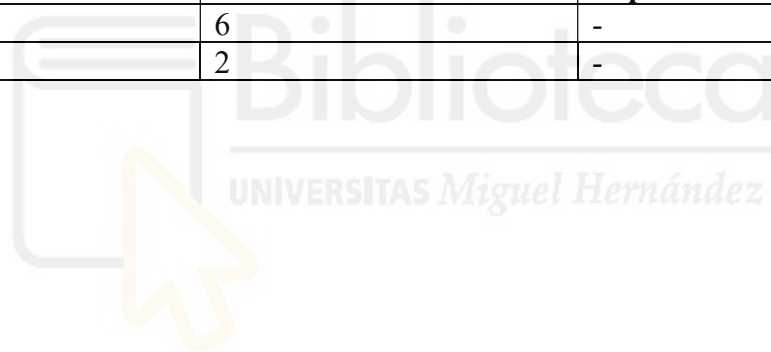

CP-05. Plaza de las Cofradías

Latitud:	38° 8' 50.45" N
Longitud:	0° 53' 38.17" W
Coord. X:	684.546,20
Coord. Y:	4.224.259,18
Superficie:	1850 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Pinus halepensis	20	>3	>3
Rosmarinus officinalis	1	<3	<3
Nerium oleander	4	<3	<3
Jacaranda mimosifolia	24	>3	>3
Phoenix canariensis	12	>3	<3
Rosa spp.	20	<3	<3

- Suelo de grava: 370 m2

- Albero: 1480 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	12	-
Papeleras	6	-



CP-06. Plaza Taller de Empleo Virgen del Carmen

Latitud:	38° 8' 47.75" N
Longitud:	0° 53' 36.90" W
Coord. X:	684.578,94
Coord. Y:	4.224.176,60
Superficie:	3900 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Bahuinia variegata	36	>3	>3
Cycas revoluta	4	<3	<3
Nerium oleander	12	<3	<3
Phoenix canariensis	20	>3	>3
Rosa spp.	30	<3	<3

- Suelo de grava: 1560 m2
- Albero: 2340 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	12	-
Papeleras	3	-
Zona de juegos infantiles	1	-

- ZJI:
 - 1 tobogán
 - 2 muelles
 - 1 columpio



CP-07. Parque de Adoración Nocturna

Latitud:	38° 8' 48.77" N
Longitud:	0° 53' 31.20" W
Coord. X:	684.717,11
Coord. Y:	4.224.211,37
Superficie:	940 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Callistemon speciosus	4	<3	<3
Pistacia lentiscus	6	<3	<3
Stretlizia reginae	3	<3	<3
Phoenix canariensis	10	>3	>3
Jacaranda mimosifolia	12	>3	>3
Morus alba	4	>3	<3
Cupressus sempervirens	1	<3	<3

- Suelo pavimentado: 280 m²

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	2	-



CP-08. Plaza Virgen de las Virtudes

Latitud:	38° 8' 45.68" N
Longitud:	0° 53' 30.82" W
Coord. X:	684.728,38
Coord. Y:	4.224.116,16
Superficie:	2080 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Callistemon speciosus	3	>3	>3
Pinus halepensis	2	>3	>3
Phoenix dactylifera	2	>3	<3
Phoenix canariensis	12	>3	>3
Bahuinia variegata	12	>3	<3
Hibiscus rosa-sinensis	28	<3	<3
Cupressus sempervirens	10	<3	<3

- Suelo de grava: 830 m2

- Albero: 1250 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	4	-
Papeleras	2	-



CP-09. Cementerio

Latitud:	38° 8' 24.47" N
Longitud:	0° 53' 36.40" W
Coord. X:	684.607,48
Coord. Y:	4.223.459,25
Superficie:	2400 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Ficus microcarpa	29	>3	>3
Tipuana tipu	8	>3	>3
Phoenix dactylifera	12	>3	>3
Cycas revoluta	3	<3	<3
Citrus aurantium	3	>3	<3
Jacaranda mimosifolia	8	>3	>3
Nerium oleander	8	<3	<3
Pinus halepensis	8	>3	>3
Prunus lauraceasus	100 ml	<3	<3

- Suelo de grava: 1900 m2
- Albero: 500 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	4	-
Papeleras	2	-
Zona de juegos infantiles	1	40 m2

- ZJI:
 - o 1 tobogán
 - o 2 muelles

CP-10. Rotonda Calle San Bartolomé- Calle Las Escuelas- Calle Lepanto

Latitud:	38° 8' 36.83" N
Longitud:	0° 53' 37.46" W
Coord. X:	684.573,03
Coord. Y:	4.223.839,82
Superficie:	120 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Washingtonia robusta	5	>3	>3
Rosmarinus officinalis	8	<3	<3
Bougainvillea glabra	12	<3	<3



CP-11. Pabellón Municipal

Latitud:	38° 8' 37.53" N
Longitud:	0° 53' 38.20" W
Coord. X:	684.554,41
Coord. Y:	4.223.860,86
Superficie:	240 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Phoenix canariensis	20	>3	>3
Hisbiscus rosa- sinensis	4	<3	<3
Rosa spp.	1	<3	<3
Chamaerops humilis	1	<3	<3
Washingtonia filifera	2	>3	>3
Rosmarinus officinalis	1	<3	<3
Yucca elephantipes	1	<3	<3
Cycas revoluta	1	<3	<3

- Suelo de grava: 240 m²



CP-12. Plaza 6 de Diciembre

Latitud:	38° 8' 35.32" N
Longitud:	0° 53' 23.84" W
Coord. X:	684.905,56
Coord. Y:	4.223.800,79
Superficie:	500 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Ficus microcarpa	8	>3	>3

- Suelo pavimentado: 500 m²

Elementos constructivos	Número	Superficie
Zona de juegos infantiles	1	15 m ²

- ZJI:

- 1 tobogán
- 2 muelles



CP- 13. Plaza de San Isidro

Latitud:	38° 8' 22.52" N
Longitud:	0° 53' 23.96" W
Coord. X:	684.911,75
Coord. Y:	4.223.406,07
Superficie:	1250 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Phoenix dactylifera	15	>3	>3
Tipuana tipu	6	>3	>3

- Suelo de grava: 1130 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	6	-
Zona de juegos infantiles	1	120 m2

- ZJI:

- 1 multijuegos
- 2 muelles
- 1 balancín



CP-14. Rotonda Calle la Hispanidad

Latitud:	38° 8' 20.38" N
Longitud:	0° 53' 28.02" W
Coord. X:	684.814,27
Coord. Y:	4.223.338,10
Superficie:	120 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Pinus halepensis	3	>3	>3

- Suelo de grava: 120 m²



CP-15. Plaza de Portichuelo

Latitud:	38° 8' 18.09" N
Longitud:	0° 53' 9.36" W
Coord. X:	685.270,13
Coord. Y:	4.223.277,75
Superficie:	490 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Jacaranda mimosifolia	7	>3	>3

- Suelo de grava: 455 m²

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	7	-
Papeleras	1	-
Zona de juegos infantiles	1	35 m ²

- ZJI:

- 1 columpio
- 2 muelles



CP-16. Plaza Virgen del Pilar

Latitud:	38° 8' 16.63" N
Longitud:	0° 53' 4.49" W
Coord. X:	685.389,77
Coord. Y:	4.223.235,50
Superficie:	200 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Tipuana tipu	5	>3	>3
Washingtonia robusta	1	>3	>3

- Suelo pavimentado: 200 m²



CP-17. Plaza Virgen del Carmen

Latitud:	38° 8' 16.63" N
Longitud:	0° 53' 4.49" W
Coord. X:	685.389,77
Coord. Y:	4.223.235,50
Superficie:	285 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Phoenix dactylifera	5	>3	>3
Jacaranda mimosifolia	4	>3	>3
Araucaria excelsa	2	>3	>3
Ficus microcarpa	2	>3	>3

- Suelo pavimentado: 285 m²

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	6	-
Papeleras	2	-



PC-18. Plaza San Juan

Latitud:	38° 8' 23.59" N
Longitud:	0° 53' 3.31" W
Coord. X:	685.413,59
Coord. Y:	4.223.450,66
Superficie:	250 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Jacaranda mimosifolia	3	>3	>3
Citrus aurantium	7	>3	<3

- Suelo pavimentado: 210 m²

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	6	-
Papeleras	1	-
Maceteros	4	-
Zona de juegos infantiles	1	40 m ²

- ZJI:

- 1 columpio
- 1 tobogán
- 2 muelles



PC-19. Plaza Obispo Tormo

Latitud:	38° 8' 25.38" N
Longitud:	0° 52' 59.92" W
Coord. X:	685.494,87
Coord. Y:	4.223.507,73
Superficie:	240 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Cupressus sempervirens	3	>3	>3
Strelizia reginae	2	<3	<3

- Césped artificial: 240 m²



PC-20. Plaza del Temple

Latitud:	38° 8' 21.70" N
Longitud:	0° 52' 50.50" W
Coord. X:	685.726,90
Coord. Y:	4.223.399,54
Superficie:	8670 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Phoenix canariensis	35	>3	>3
Bougainvillea glabra	24	<3	<3
Jacaranda mimosifolia	20	>3	>3
Nerium oleander	4	<3	<3

- Suelo de grava: 1730 m²
- Albero: 6840 m²

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	10	-
Papeleras	6	-
Zona de juegos infantiles	1	100 m ²

- ZJI:
 - 1 multijuegos
 - 2 muelles
 - 1 balancín



PC-21. Plaza del Castillo

Latitud:	38° 8' 21.70" N
Longitud:	0° 52' 50.50" W
Coord. X:	685.726,90
Coord. Y:	4.223.399,54
Superficie:	5670 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Schima molle	2	>3	>3
Jazminum officinale	15	<3	<3
Nerium oleander	8	<3	<3
Lavandula dentata	24	<3	<3
Ficus microcarpa	3	>3	>3
Tipuana tipu	8	>3	>3
Jacaranda mimosifolia	25	>3	>3
Yucca elephantipes	1	>3	>3
Phoenix canariensis	5	>3	>3
Strelitzia reginae	2	<3	<3
Rosmarinus officinalis	10	<3	<3
Rosa spp.	25	<3	<3

- Suelo de grava: 2270 m2
- Albero: 3120 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	22	-
Papeleras	4	-
Zona de juegos infantiles	1	180 m2

- ZJI:
 - 1 multijuegos
 - 2 muelles
 - 1 balancín

PC-22. Plaza San Roque

Latitud:	38° 8' 21.70" N
Longitud:	0° 52' 50.50" W
Coord. X:	685.726,90
Coord. Y:	4.223.399,54
Superficie:	210 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Citrus aurantium	4	>3	<3

- Suelo pavimentado: 210 m²

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	4	-
Papeleras	2	-



PC-23. Plaza de Música

Latitud:	38° 8' 31.36" N
Longitud:	0° 53' 0.90" W
Coord. X:	685.466,86
Coord. Y:	4.223.691,40
Superficie:	960 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Tipuana tipu	6	>3	>3
Phoenix canariensis	5	>3	>3

- Suelo pavimentado: 945 m²

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	4	-
Papeleras	3	-
Zona de juegos infantiles	1	15 m ²

- ZJI:

- 1 tobogán
- 1 muelle



CP-24. Rotonda CV900- Camino Catral

Latitud:	38° 8' 36.81" N
Longitud:	0° 52' 49.57" W
Coord. X:	685.738,88
Coord. Y:	4.223.865,68
Superficie:	1800 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Nerium oleander	5	<3	<3
Ceratonia siliqua	5	>3	>3
Washingtonia filifera	2	>3	>3
Phoenix canariensis	3	>3	>3

- Suelo de grava: 1440 m2
- Césped: 360 m2



CP-25. Plaza de la Glorieta

Latitud:	38° 8' 36.81" N
Longitud:	0° 52' 49.57" W
Coord. X:	685.738,88
Coord. Y:	4.223.865,68
Superficie:	4400 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Laurus nobilis	10	<3	<3
Bougainvillea glabra	28	<3	<3
Cupressus sempervirens	2	>3	<3
Araucaria excelsa	1	>3	>3
Ficus microcarpa	8	>3	>3
Cycas revoluta	10	<3	<3
Citrus aurantium	5	>3	<3
Cupressus macrocarpa	1	>3	>3
Phoenix canariensis	8	>3	>3
Strelitzia reginae	6	<3	<3
Rosmarinus officinalis	10	<3	<3
Rosa spp.	15	<3	<3
Lavandula dentata	5	<3	<3
Trachycarpus fortunei	3	>3	<3
Washingtonia filifera	7	>3	>3
Ficus reticulata	2	>3	>3
Pinus halepensis	1	>3	>3

- Suelo de grava: 660 m2
- Suelo pavimentado: 3560 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	22	-
Papeleras	8	-
Fuente	1	32 m2
Maceteros	8	-
Zona de juegos infantiles	1	180 m2

- ZJI:
 - 1 tobogán
 - 4 muelles
 - 1 columpio
 - 1 balancín

CP-26. Rotonda AV. Sendica de Albaterra- AV. V Centenario

Latitud:	38° 8' 37.68" N
Longitud:	0° 53' 2.49" W
Coord. X:	685.423,63
Coord. Y:	4.223.885,37
Superficie:	680 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Phoenix canariensis	2	>3	<3

- Césped: 680 m²



CP-27. Plaza Memorandum

Latitud:	38° 8' 38.31" N
Longitud:	0° 53' 4.26" W
Coord. X:	685.380,16
Coord. Y:	4.223.903,87
Superficie:	1100 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Cupressus sempervirens	4	>3	<3
Cupressus macrocarpa	4	>3	<3
Cupressus arizonica	4	>3	<3
Rosa spp.	150	<3	<3

- Césped: 1100 m2



CP-28. Plaza Senda del Poeta

Latitud:	38° 8' 42.93" N
Longitud:	0° 53' 2.25" W
Coord. X:	685.425,84
Coord. Y:	4.224.047,30
Superficie:	2465 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Phoenix canariensis	44	>3	>3

- Suelo pavimentado: 490 m2
- Césped: 1975 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	6	-



CP-29. Plaza Senda del Poeta 2

Latitud:	38° 8' 40.93" N
Longitud:	0° 52' 58.31" W
Coord. X:	685.523,14
Coord. Y:	4.223.988,03
Superficie:	8230 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Phoenix canariensis	40	>3	>3
Nerium oleander	65	<3	<3
Phoenix dactylifera	68	>3	>3

- Suelo de grava: 2050 m2
- Albero: 6170 m2



CP-30. Rotonda Juan de la Cierva- Av. V Centenario

Latitud:	38° 8' 36.31" N
Longitud:	0° 53' 12.16" W
Coord. X:	685.189,31
Coord. Y:	4.223.837,68
Superficie:	220 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Phoenix dactylifera	3	>3	>3

- Césped: 220 m²



CP-31. Rotonda AV. Josefina Manresa- Calle Sto. Sepulcro

Latitud:	38° 8' 43.34" N
Longitud:	0° 53' 12.38" W
Coord. X:	685.178,98
Coord. Y:	4.224.054,27
Superficie:	300 m ²

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Washingtonia robusta	3	>3	>3
Phoenix dactylifera	1	>3	>3
Rosa spp.	100	<3	<3

- Césped: 260 m²
- Suelo de grava: 40 m²



CP-32. Plaza Bolarina

Latitud:	38° 8' 43.10" N
Longitud:	0° 53' 10.16" W
Coord. X:	685.233,23
Coord. Y:	4.224.048,12
Superficie:	4600 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Phoenix canariensis	35	>3	>3

- Suelo pavimentado: 3680 m2
- Césped: 920 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	12	-
Papeleras	4	-



CP-33. Plaza Jesús Sacramentado

Latitud:	38° 8' 50.65" N
Longitud:	0° 53' 11.12" W
Coord. X:	685.204,52
Coord. Y:	4.224.280,45
Superficie:	2500 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Phoenix canariensis	12	>3	>3
Rosa spp.	18	<3	<3
Tipuana tipu	2	>3	>3
Jacaranda mimosifolia	3	>3	>3

- Suelo de grava: 1250 m2
- Albero: 1250 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	6	-
Papeleras	3	-



CP-34. Plaza Sto. Encuentro

Latitud:	38° 8' 53.75" N
Longitud:	0° 53' 10.60" W
Coord. X:	685.214,98
Coord. Y:	4.224.376,42
Superficie:	4180 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Morus alba	30	>3	>3
Pinus halepensis	2	>3	<3
Tipuana tipu	2	>3	>3
Jacaranda mimosifolia	3	>3	>3

- Albero: 4180 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	15	-
Papeleras	8	-



CP-35. Plaza de las Flores

Latitud:	38° 8' 57.09" N
Longitud:	0° 53' 11.29" W
Coord. X:	685.195,78
Coord. Y:	4.224.478,86
Superficie:	2900 m2

Especies Vegetales	Número	Tamaño	Diámetro de copa
Schima molle	6	>3	>3
Jacaranda mimosifolia	12	>3	>3
Tipuana tipu	6	>3	>3
Phoenix canariensis	8	>3	>3
Hibiscus rosa-sinensis	9	<3	<3
Bahuinia variegata	6	>3	<3

- Albero: 2175 m2
- Suelo de grava: 725 m2

Elementos constructivos	Número	Superficie
Bancos	8	-
Papeleras	4	-



4.2. RESULTADO PERSONAL

Una vez realizado el inventariado de las zonas verdes los datos fueron digitalizados a través de la herramienta Microsoft Excel para el cálculo del personal necesario para el mantenimiento de las zonas verdes de las fichas anteriores. Los datos que se obtuvieron fueron:

- Respecto a especies vegetales:
 - Arbolado: 873 Ud.
 - Palmáceas: 508 Ud.
 - Setos: 430 metros lineales.
 - Plantas de flor: 416 Ud.
 - Parterres de flor: 304 m²
 - Arbustos: 393 Ud.
 - Césped hierba natural: 5492 m
- Respecto a mobiliario urbano:
 - Bancos: 199 Ud.
 - Papeleras: 70 Ud.
 - Maceteros: 12 Ud.
 - Fuentes: 1 Ud.
- Superficies:
 - Césped artificial: 240 m²
 - Pavimento: 17212 m²
 - Albero: 47058 m²
 - Grava: 38122 m²
 - Zona de juegos infantiles: 900 m²

Esta tabla de Excel que se mostrará a continuación, teniendo en cuenta todos los datos recogidos, calculará el personal necesario basándose en las distintas labores de mantenimiento que se deben realizar como: poda, siega, riego, etc. pero teniendo en cuenta las unidades de arbolado, las superficies de parterres de flor o los metros lineales de seto.

Las labores de mantenimiento se dividen en función de su prioridad a lo largo del año y las veces que esa actividad se vaya a repetir según el tipo de especie o superficie, hay labores que están más enfocadas al mantenimiento de suelos como alberos, parterres o céspedes y otras a las especies vegetales como puede ser la poda.

Tras haber introducido los datos al documento de Excel el resultado para el mantenimiento es de 5,95 personas \cong 6 personas, siendo el mes de Octubre el de mayor necesidad con 6,6 \cong 7 personas y el mes de Enero el de menos necesidad con 5,46 \cong 6 personas.

El número total de personas necesarias para el mantenimiento sería de 10 personas, esto es debido a que para suplir posibles bajas o falta de personal por vacaciones se añaden 3 personas más a las 6 ya calculadas para cubrir el 50% del personal, además de contratar un técnico o ingeniero que dirija las actividades a realizar.

A continuación se muestra los cálculos obtenidos a través del documento de Excel:

OBRA:		SERVICIO JARDINERÍA PARQUES Y JARDINES MUNICIPIO DE COX			
A	5.492,00	M²	Praderas	(Riego, siega, abonado, aireación escarificado,...)	
B	393,00	M²	Arbustos	(Riego, abonado, entrecavado, rastrillado, poda,...)	
C	47.058,00	M²	Terrizos y otros	(Riegos)	
D	1.225,00	Ud	Arbolado jardines	(Riego, abonado, entrecavado, rastrillado, poda,...)	
E	156,00	Ud	Arbolado alineaciones	(Riego, abonado, entrecavado, rastrillado, poda,...)	
F	430,00	ml	Setos	(Riego, abonado, entrecavado, rastrillado, recorte,...)	
F	0,00	Ud	Planta de interior	(Riegos, abonados limpieza,)	
G	416,00	M²	Planta de Flor	(Entrecavado, rastrillado)	
	1.024,00	M²	Parterres, arbustos y setos		
	1.381,00	Ud	Arbolado total		
	6.516,00	M²	Totales zona verde	(A+B+C)	(Limpieza general de jardines) (Mantenimiento red de riego)
	1,00	M²	Fuentes y estanques		
	17.212,00	M²	Pavimentos		
	199,00	Ud	Mobiliario urbano		
	0,00	M²	Pipi-Can		
	0,00	M²	Areneros		
	70,00	Ud	Papeleras		
	12,00	Ud	Maceteros		
	157,20	M²	Recorte de arbustos (40% superficie total)		40 %
	4,80	Ud	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)		40 %
	17.176,17	M²	Desbroce (30% m² total)		36,5 %
	14.117,40	M²	Recebado de terrizos y caminos (30% m² total)		30 %
LABORES DE REPOSICIÓN					
	549,20	M²	Resiembra de praderas (10% Superficie total)		10 %
	1,97	M²	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)		0,5 %
	4,30	MI.	Reposición setos (1% Superficie total)		1 %
	416,00	M²	Plantación de planta de flor		100 %
	12,25	Ud	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)		1 %
	12,25	Ud	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)		1 %
	0,47	Ud	Destoconado arbolado alineación (0,3%		0,3 %
	0,47	Ud	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)		0,3 %
	1,20	Ud	Reposición planta maceteros (10% Total)		10 %
	0,00	Ud	Reposición planta de interior (2% Total)		2 %
	9,95	Ud	Reparación mobiliario (5% Total)		5 %
	1,99	Ud	Reposición mobiliario (1% Total)		1 %
PODA					
	428,75	Ud.	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)		35 %
	551,25	Ud.	Poda arbolado jardines (45%)		45 %
	62,40	Ud.	Recortes y pinzados de arbolado alineación		40 %
	93,60	Ud.	Poda arbolado alineación (60%)		60 %
	39,30	M²	Poda de arbustos (10%)		10 %
MANTENIMIENTO DE ANIMALES					
	0,00	Kg	Alimento		
	0,00	M²	Limpieza		
LIMPIEZA URBANIZACIÓN					
	38.327,00	M²	Limpieza viales, aparcamientos, zonas peatonales,...		

2	MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS																	
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	252,00
2-A	Parterres y arbustos																	
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00	16,00	16,00	16,00	16,00	12,00	8,00	8,00		144,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		6,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		24,00
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		6,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00		1,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	0,00	0,33	0,34	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00
2-B	Setos																	
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00	16,00	16,00	16,00	16,00	12,00	8,00	8,00		144,00
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		6,00
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		24,00
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		6,00
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00		1,00

5 MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR																		
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	252,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	48,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00
6 MANTENIMIENTO DE TERRIZOS																		
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	252,00
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	2,00	2,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	37,00
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
7 MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO																		

12-A-01	Señalización horizontal	M2	320,00	750,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
12-A-02	Señalización bordillos y estacionamientos	M2	180,00	500,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	1,00
13 CONTROL DE HIERBAS NO PROCEDENTES																		
14-A-01	Aplicación de herbicida en pradera	M2	5.492,00	12.000,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	3,00
14-A-02	Aplicación de herbicida en parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	8.000,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	3,00
14-A-03	Aplicación de herbicida en arbolado de jardines	Ud	1.225,00	700,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	3,00
14-A-04	Aplicación de herbicida en arbolado de alineación	Ud	156,00	650,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	3,00
14-A-05	Aplicación de herbicida en terrizos	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	3,00

CUADRO DE PUESTO DE TRABAJO

D.M.:

0,00

MES:

ENERO

Código Operación	Descripción	Unidades	Total Unidades	Rendimiento Ud/Día.Jornal	Frecuencia Mensual	Días Mes	Puestos Trabajo
------------------	-------------	----------	----------------	---------------------------	--------------------	----------	-----------------

1 MANTENIMIENTO DE PRADERAS							
1-A-00	Inspección de praderas	M2	5.492,00	250.000,00	21,00	21	0,02
1-A-01	Riego de praderas	M2	5.492,00	45.000,00	8,00	21	0,05
1-A-02	Siega de céspedes	M2	5.492,00	18.000,00	1,00	21	0,01
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	M2	5.492,00	12.000,00	1,00	21	0,02
1-A-04	Aireación y recebo	M2	5.492,00	1.600,00	0,33	21	0,05
1-A-05	Escarificado	M2	5.492,00	4.700,00	0,00	21	0,00
1-A-06	Abonado de fondo praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
Total 1 - Mantenimiento de Praderas							0,16
2 MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS							
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21	0,00
2-A Parterres y arbustos							
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	8,00	21	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	21	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	21	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	1,00	21	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
Suma Parterres y arbustos 2-A							0,02
2-B Setos							
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	8,00	21	0,01
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	0,50	21	0,01
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	2,00	21	0,01
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	0,00	21	0,00
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,00	21	0,00

2-B-06	Abonado de cobertera setos	MI	430,00	1.700,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Setos 2-B</i>						<i>0,03</i>
2-C	Planta de temporada						
2-C-01	Riego planta de flor	M2	531,00	5.000,00	8,00	21	0,04
2-C-02	Entrecavado planta de flor	M2	531,00	150,00	0,50	21	0,08
2-C-03	Rastrillado planta de flor	M2	531,00	1.500,00	2,00	21	0,03
2-C-04	Abonado de fondo planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
2-C-05	Abonado de cobertera planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Planta de temporada 2-C</i>						<i>0,16</i>
	Total 2 - Mantenimiento de Parterres y Arbustos						0,20
3	MANTENIMIENTO DE ARBOLADO						
3-00	Inspección de arbolado	Ud	1.381,00	69.050,00	21,00	21	0,02
3-A	Arbolado en jardines y parques						
3-A-01	Riego arbolado jardines	Ud	1.225,00	1.500,00	4,00	21	0,16
3-A-02	Entrecavado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
3-A-03	Rastrillado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	1.000,00	2,00	21	0,12
3-A-04	Abonado de fondo arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.000,00	0,00	21	0,00
3-A-05	Abonado de cobertera arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.500,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Arbolado jardines 3-A</i>						<i>0,31</i>
3-B	Arbolado en alineación						
3-B-01	Riego arbolado en alineación	Ud.	156,00	25.000,00	8,00	21	0,00
3-B-02	Entrecavado arbolado en alineación	Ud.	156,00	40,00	0,50	21	0,09
3-B-03	Rastrillado arbolado en alineación	Ud.	156,00	400,00	2,00	21	0,04
3-B-04	Abonado de fondo arbolado en alineación	Ud.	156,00	170,00	0,00	21	0,00
3-B-05	Abonado de cobertera arbolado en alineación	Ud.	156,00	300,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Arbolado alineaciones 3-B</i>						<i>0,13</i>
	Total 3 - Mantenimiento de Arbolado						0,47

4	MANTENIMIENTO DE MACETEROS						
4-A-00	Inspección de maceteros y jardineras	Ud	12,00	10.250,00	21,00	21	0,00
4-A-01	Riego maceteros y jardineras	Ud	12,00	175,00	8,00	21	0,03
4-A-02	Entrecavado maceteros	Ud.	12,00	60,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)	M2	12,00	250,00	1,00	21	0,00
4-A-04	Abonado cobertera maceteros	Ud.	12,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 4 - Mantenimiento de Maceteros						0,03
5	MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR						
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21	0,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	21	0,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	21	0,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 5 - Mantenimiento de Planta de Interior						0,00
6	MANTENIMIENTO DE TERRIZOS						
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21	0,06
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	2,00	21	0,11
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,00	21	0,00
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	0,00	21	0,00
	Total 6 - Mantenimiento de Terrizos						0,17
7	MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO						
7-A-00	Inspección de red de riego	M2	6.516,00	950.000,00	21,00	21	0,01

7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	M2	6.516,00	310.000,00	2,00	21	0,00
	Total 7 - Mantenimiento de Red de Riego						0,01
8	LABORES DE REPOSICIÓN						
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	M2	549,20	2.600,00	0,00	21	0,00
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	M2	1,39	750,00	0,20	21	0,00
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	Ml.	4,30	150,00	0,20	21	0,00
8-A-04	Plantación de planta de flor	M2	531,00	300,00	0,50	21	0,04
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	Ud	12,25	8,00	0,20	21	0,01
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	Ud	12,25	20,00	0,20	21	0,01
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	Ud.	0,47	8,00	0,00	21	0,00
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	Ud	0,47	15,00	0,20	21	0,00
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	Ud	1,20	40,00	0,20	21	0,00
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	Ud	0,00	35,00	0,20	21	0,00
	Total 8 - Labores de Reposición						0,06
9	LABORES DE PODA						
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	Ud.	428,75	20,00	0,08	21	0,08
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	Ud.	551,25	25,00	0,00	21	0,00
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	Ud.	62,40	15,00	0,08	21	0,02
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	Ud.	93,60	20,00	0,00	21	0,00
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	M2	27,80	500,00	0,00	21	0,00
	Total 9 - Labores de Poda						0,10
10	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS						
10-A	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS						
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00

4-A-02	Tratamientos fitosanitarios - Parterres y arbustos	M2	1.024,00	8.000,00	0,00	21	0,00
4-A-03	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado jardines	Ud.	1.225,00	900,00	0,00	21	0,00
4-A-04	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado alineación	Ud.	156,00	700,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Tratamientos fitosanitarios 10-A</i>						<i>0,00</i>
10-B	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CURATIVOS						
10-B-01	(Según necesidades)						
	Total 10 - Tratamientos Fitosanitarios						0,00
11	LIMPIEZA						
11-A	LIMPIEZA						
11-A-01	Limpieza de zonas verdes	M2	6.516,00	30.000,00	21,00	21	0,22
11-A-02	Limpieza de terrizos	M2	47.058,00	22.000,00	21,00	21	2,14
11-A-03	Limpieza de pavimentos	M2	17.212,00	23.000,00	21,00	21	0,75
11-A-04	Limpieza areneros	M2	0,00	15.000,00	21,00	21	0,00
11-A-05	Limpieza pipi-can	M2	0,00	10.000,00	21,00	21	0,00
11-A-06	Vaciado de papeleras	Ud	70,00	100,00	21,00	21	0,70
	<i>Suma Limpieza 11-A</i>						<i>3,80</i>
11-B	DESINFECCIÓN						
11-B-01	Desinfección de areneros	M2	0,00	50.000,00	1,00	21	0,00
11-B-02	Desinfección de Pipi-can	M2	0,00	40.000,00	1,00	21	0,00
11-B-03	Desinfección de papeleras	Ud	70,00	75,00	1,00	21	0,04
	<i>Suma Desinfección 11-B</i>						<i>0,04</i>
	Total 11 - Limpieza						3,85
12	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN						
12-A-00	Inspección	M2	500,00	1.200,00	21,00	21	0,42
12-A-01	Señalización horizontal	M2	320,00	750,00	1,00	21	0,02

12-A-02	Señalización bordillos y estacionamientos	M2	180,00	500,00	0,20	21	0,00
Total 12 - Pintura y Señalización							0,44
13	CONTROL DE HIERBAS NO PROCEDENTES						
14-A-01	Aplicación de herbicida en pradera	M2	5.492,00	12.000,00	0,00	21	0,00
14-A-02	Aplicación de herbicida en parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	8.000,00	0,00	21	0,00
14-A-03	Aplicación de herbicida en arbolado de jardines	Ud	1.225,00	700,00	0,00	21	0,00
14-A-04	Aplicación de herbicida en arbolado de alineación	Ud	156,00	650,00	0,00	21	0,00
14-A-05	Aplicación de herbicida en terrizos	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
Total 13 - Control de Hierbas No Procedentes							0,00
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO							5,49

UNIVERSITAS Miguel Hernández

CUADRO DE PUESTO DE TRABAJO

D.M.:

0,00

MES: FEBRERO

Código Operación	Descripción	Unidades	Total Unidades	Rendimiento Ud/Día.Jornal	Frecuencia Mensual	Días Mes	Puestos Trabajo
------------------	-------------	----------	----------------	---------------------------	--------------------	----------	-----------------

1 MANTENIMIENTO DE PRADERAS							
1-A-00	Inspección de praderas	M2	5.492,00	250.000,00	21,00	21	0,02
1-A-01	Riego de praderas	M2	5.492,00	45.000,00	12,00	21	0,07
1-A-02	Siega de céspedes	M2	5.492,00	18.000,00	1,00	21	0,01
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	M2	5.492,00	12.000,00	1,00	21	0,02
1-A-04	Aireación y recebo	M2	5.492,00	1.600,00	0,33	21	0,05
1-A-05	Escarificado	M2	5.492,00	4.700,00	0,00	21	0,00
1-A-06	Abonado de fondo praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
Total 1 - Mantenimiento de Praderas							0,18
2 MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS							
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21	0,00
2-A Parterres y arbustos							
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	8,00	21	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	21	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	21	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	0,00	21	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
Suma Parterres y arbustos 2-A							0,01
2-B Setos							
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	0,50	21	0,00
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	2,00	21	0,05
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	1,00	21	0,00
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	0,00	21	0,00
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,34	21	0,00

2-B-06	Abonado de cobertera setos	MI	430,00	1.700,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Setos 2-B</i>						<i>0,06</i>
2-C	Planta de temporada						
2-C-01	Riego planta de flor	M2	531,00	5.000,00	8,00	21	0,04
2-C-02	Entrecavado planta de flor	M2	531,00	150,00	0,50	21	0,08
2-C-03	Rastrillado planta de flor	M2	531,00	1.500,00	2,00	21	0,03
2-C-04	Abonado de fondo planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
2-C-05	Abonado de cobertera planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,34	21	0,00
	<i>Suma Planta de temporada 2-C</i>						<i>0,16</i>
	Total 2 - Mantenimiento de Parterres y Arbustos						0,23
3	MANTENIMIENTO DE ARBOLADO						
3-00	Inspección de arbolado	Ud	1.381,00	69.050,00	21,00	21	0,02
3-A	Arbolado en jardines y parques						
3-A-01	Riego arbolado jardines	Ud	1.225,00	1.500,00	4,00	21	0,16
3-A-02	Entrecavado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
3-A-03	Rastrillado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	1.000,00	2,00	21	0,12
3-A-04	Abonado de fondo arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.000,00	0,00	21	0,00
3-A-05	Abonado de cobertera arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.500,00	0,34	21	0,01
	<i>Suma Arbolado jardines 3-A</i>						<i>0,32</i>
3-B	Arbolado en alineación						
3-B-01	Riego arbolado en alineación	Ud.	156,00	25.000,00	8,00	21	0,00
3-B-02	Entrecavado arbolado en alineación	Ud.	156,00	40,00	0,50	21	0,09
3-B-03	Rastrillado arbolado en alineación	Ud.	156,00	400,00	2,00	21	0,04
3-B-04	Abonado de fondo arbolado en alineación	Ud.	156,00	170,00	0,00	21	0,00
3-B-05	Abonado de cobertera arbolado en alineación	Ud.	156,00	300,00	0,34	21	0,01
	<i>Suma Arbolado alineaciones 3-B</i>						<i>0,14</i>
	Total 3 - Mantenimiento de Arbolado						0,48

4	MANTENIMIENTO DE MACETEROS						
4-A-00	Inspección de maceteros y jardineras	Ud	12,00	10.250,00	21,00	21	0,00
4-A-01	Riego maceteros y jardineras	Ud	12,00	175,00	8,00	21	0,03
4-A-02	Entrecavado maceteros	Ud.	12,00	60,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)	M2	12,00	250,00	0,00	21	0,00
4-A-04	Abonado cobertera maceteros	Ud.	12,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 4 - Mantenimiento de Maceteros						0,03
5	MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR						
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21	0,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	21	0,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	21	0,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 5 - Mantenimiento de Planta de Interior						0,00
6	MANTENIMIENTO DE TERRIZOS						
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21	0,06
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	2,00	21	0,11
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,00	21	0,00
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	0,00	21	0,00
	Total 6 - Mantenimiento de Terrizos						0,17
7	MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO						
7-A-00	Inspección de red de riego	M2	6.516,00	950.000,00	21,00	21	0,01

7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	M2	6.516,00	310.000,00	2,00	21	0,00
	Total 7 - Mantenimiento de Red de Riego						0,01
8	LABORES DE REPOSICIÓN						
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	M2	549,20	2.600,00	0,33	21	0,00
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	M2	1,39	750,00	0,20	21	0,00
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	Ml.	4,30	150,00	0,20	21	0,00
8-A-04	Plantación de planta de flor	M2	531,00	300,00	0,50	21	0,04
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	Ud	12,25	8,00	0,20	21	0,01
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	Ud	12,25	20,00	0,20	21	0,01
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	Ud.	0,47	8,00	0,00	21	0,00
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	Ud	0,47	15,00	0,20	21	0,00
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	Ud	1,20	40,00	0,20	21	0,00
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	Ud	0,00	35,00	0,20	21	0,00
	Total 8 - Labores de Reposición						0,07
9	LABORES DE PODA						
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	Ud.	428,75	20,00	0,09	21	0,09
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	Ud.	551,25	25,00	0,00	21	0,00
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	Ud.	62,40	15,00	0,09	21	0,02
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	Ud.	93,60	20,00	0,00	21	0,00
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	M2	27,80	500,00	0,00	21	0,00
	Total 9 - Labores de Poda						0,11
10	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS						
10-A	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS						
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,50	21	0,01

4-A-02	Tratamientos fitosanitarios - Parterres y arbustos	M2	1.024,00	8.000,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado jardines	Ud.	1.225,00	900,00	0,50	21	0,03
4-A-04	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado alineación	Ud.	156,00	700,00	0,50	21	0,01
	<i>Suma Tratamientos fitosanitarios 10-A</i>						<i>0,05</i>
10-B	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CURATIVOS						
10-B-01	(Según necesidades)						
	Total 10 - Tratamientos Fitosanitarios						0,05
11	LIMPIEZA						
11-A	LIMPIEZA						
11-A-01	Limpieza de zonas verdes	M2	6.516,00	30.000,00	21,00	21	0,22
11-A-02	Limpieza de terrizos	M2	47.058,00	22.000,00	21,00	21	2,14
11-A-03	Limpieza de pavimentos	M2	17.212,00	23.000,00	21,00	21	0,75
11-A-04	Limpieza areneros	M2	0,00	15.000,00	21,00	21	0,00
11-A-05	Limpieza pipi-can	M2	0,00	10.000,00	21,00	21	0,00
11-A-06	Vaciado de papeleras	Ud	70,00	100,00	21,00	21	0,70
	<i>Suma Limpieza 11-A</i>						<i>3,80</i>
11-B	DESINFECCIÓN						
11-B-01	Desinfección de areneros	M2	0,00	50.000,00	1,00	21	0,00
11-B-02	Desinfección de Pipi-can	M2	0,00	40.000,00	1,00	21	0,00
11-B-03	Desinfección de papeleras	Ud	70,00	75,00	1,00	21	0,04
	<i>Suma Desinfección 11-B</i>						<i>0,04</i>
	Total 11 - Limpieza						3,85
12	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN						
12-A-00	Inspección	M2	500,00	1.200,00	21,00	21	0,42

12-A-01	Señalización horizontal	M2	320,00	750,00	1,00	21	0,02
12-A-02	Señalización bordillos y estacionamientos	M2	180,00	500,00	0,20	21	0,00
Total 12 - Pintura y Señalización							0,44
13	CONTROL DE HIERBAS NO PROCEDENTES						
14-A-01	Aplicación de herbicida en pradera	M2	5.492,00	12.000,00	0,00	21	0,00
14-A-02	Aplicación de herbicida en parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	8.000,00	0,00	21	0,00
14-A-03	Aplicación de herbicida en arbolado de jardines	Ud	1.225,00	700,00	0,00	21	0,00
14-A-04	Aplicación de herbicida en arbolado de alineación	Ud	156,00	650,00	0,00	21	0,00
14-A-05	Aplicación de herbicida en terrizos	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
Total 13 - Control de Hierbas No Procedentes							0,00
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO							5,62

CUADRO DE PUESTO DE TRABAJO

D.M.:

0,00

MES:

MARZO

Código operación	Descripción	Unidades	Total Unidades	Rendimiento Ud/Día.Jornal	Frecuencia Mensual	Días Mes	Puestos Trabajo
1	MANTENIMIENTO DE PRADERAS						

1-A-00	Inspección de praderas	M2	5.492,00	250.000,00	21,00	21	0,02
1-A-01	Riego de praderas	M2	5.492,00	45.000,00	12,00	21	0,07
1-A-02	Siega de céspedes	M2	5.492,00	18.000,00	3,00	21	0,04
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	M2	5.492,00	12.000,00	1,00	21	0,02
1-A-04	Aireación y recebo	M2	5.492,00	1.600,00	0,34	21	0,06
1-A-05	Escarificado	M2	5.492,00	4.700,00	0,00	21	0,00
1-A-06	Abonado de fondo praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	M2	5.492,00	15.000,00	1,00	21	0,02
	Total 1 - Mantenimiento de Praderas						0,23
2	MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS						
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21	0,00
	2-A Parterres y arbustos						
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	12,00	21	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	21	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	21	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	1,00	21	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,33	21	0,00
	Suma Parterres y arbustos 2-A						0,02
	2-B Setos						
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	12,00	21	0,01
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	0,50	21	0,01
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	2,00	21	0,01
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	0,00	21	0,00
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,00	21	0,00
2-B-06	Abonado de cobertera setos	MI	430,00	1.700,00	0,33	21	0,00
	Suma Setos 2-B						0,03

2-C	Planta de temporada						
2-C-01	Riego planta de flor	M2	531,00	5.000,00	12,00	21	0,06
2-C-02	Entrecavado planta de flor	M2	531,00	150,00	0,50	21	0,08
2-C-03	Rastrillado planta de flor	M2	531,00	1.500,00	2,00	21	0,03
2-C-04	Abonado de fondo planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
2-C-05	Abonado de cobertera planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,33	21	0,00
	<i>Suma Planta de temporada 2-C</i>						<i>0,18</i>
	Total 2 - Mantenimiento de Parterres y Arbustos						0,23
3	MANTENIMIENTO DE ARBOLADO						
3-00	Inspección de arbolado	Ud	1.381,00	69.050,00	21,00	21	0,02
3-A	Arbolado en jardines y parques						
3-A-01	Riego arbolado jardines	Ud	1.225,00	1.500,00	8,00	21	0,31
3-A-02	Entrecavado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
3-A-03	Rastrillado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	1.000,00	2,00	21	0,12
3-A-04	Abonado de fondo arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.000,00	0,00	21	0,00
3-A-05	Abonado de cobertera arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.500,00	0,33	21	0,01
	<i>Suma Arbolado jardines 3-A</i>						<i>0,48</i>
3-B	Arbolado en alineación						
3-B-01	Riego arbolado en alineación	Ud.	156,00	25.000,00	8,00	21	0,00
3-B-02	Entrecavado arbolado en alineación	Ud.	156,00	40,00	0,50	21	0,09
3-B-03	Rastrillado arbolado en alineación	Ud.	156,00	400,00	2,00	21	0,04
3-B-04	Abonado de fondo arbolado en alineación	Ud.	156,00	170,00	0,00	21	0,00
3-B-05	Abonado de cobertera arbolado en alineación	Ud.	156,00	300,00	0,33	21	0,01
	<i>Suma Arbolado alineaciones 3-B</i>						<i>0,14</i>
	Total 3 - Mantenimiento de Arbolado						0,64
4	MANTENIMIENTO DE MACETEROS						

4-A-00	Inspección de maceteros y jardineras	Ud	12,00	10.250,00	21,00	21	0,00
4-A-01	Riego maceteros y jardineras	Ud	12,00	175,00	8,00	21	0,03
4-A-02	Entrecavado maceteros	Ud.	12,00	60,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)	M2	12,00	250,00	1,00	21	0,00
4-A-04	Abonado cobertera maceteros	Ud.	12,00	180,00	0,50	21	0,00
	Total 4 - Mantenimiento de Maceteros						0,04
5	MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR						
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21	0,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	21	0,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	21	0,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,50	21	0,00
	Total 5 - Mantenimiento de Planta de Interior						0,00
6	MANTENIMIENTO DE TERRIZOS						
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21	0,06
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	2,00	21	0,11
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,00	21	0,00
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	1,00	21	0,03
	Total 6 - Mantenimiento de Terrizos						0,20
7	MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO						
7-A-00	Inspección de red de riego	M2	6.516,00	950.000,00	21,00	21	0,01
7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	M2	6.516,00	310.000,00	2,00	21	0,00
	Total 7 - Mantenimiento de Red de Riego						0,01

8		LABORES DE REPOSICIÓN					
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	M2	549,20	2.600,00	0,34	21	0,00
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	M2	1,39	750,00	0,20	21	0,00
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	Ml.	4,30	150,00	0,20	21	0,00
8-A-04	Plantación de planta de flor	M2	531,00	300,00	0,00	21	0,00
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	Ud	12,25	8,00	0,20	21	0,01
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	Ud	12,25	20,00	0,20	21	0,01
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	Ud.	0,47	8,00	0,00	21	0,00
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	Ud	0,47	15,00	0,20	21	0,00
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	Ud	1,20	40,00	0,20	21	0,00
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	Ud	0,00	35,00	0,20	21	0,00
Total 8 - Labores de Reposición							0,02
9		LABORES DE PODA					
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	Ud.	428,75	20,00	0,08	21	0,08
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	Ud.	551,25	25,00	0,00	21	0,00
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	Ud.	62,40	15,00	0,08	21	0,02
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	Ud.	93,60	20,00	0,00	21	0,00
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	M2	27,80	500,00	0,00	21	0,00
Total 9 - Labores de Poda							0,10
10		TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS					
10-A		TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS					
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,50	21	0,01
4-A-02	Tratamientos fitosanitarios - Parterres y arbustos	M2	1.024,00	8.000,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado jardines	Ud.	1.225,00	900,00	0,50	21	0,03
4-A-04	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado alineación	Ud.	156,00	700,00	0,50	21	0,01

	Total 12 - Pintura y Señalización							0,44
13	CONTROL DE HIERBAS NO PROCEDENTES							
14-A-01	Aplicación de herbicida en pradera	M2	5.492,00	12.000,00	0,50	21		0,01
14-A-02	Aplicación de herbicida en parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	8.000,00	0,50	21		0,00
14-A-03	Aplicación de herbicida en arbolado de jardines	Ud	1.225,00	700,00	0,50	21		0,04
14-A-04	Aplicación de herbicida en arbolado de alineación	Ud	156,00	650,00	0,50	21		0,01
14-A-05	Aplicación de herbicida en terrizos	M2	47.058,00	15.000,00	0,50	21		0,07
	Total 13 - Control de Hierbas No Procedentes							0,14
	TOTAL PUESTOS DE TRABAJO							5,94

CUADRO DE PUESTO DE TRABAJO

D.M.:

0,00

MES:

ABRIL

Código operación	Descripción	Unidades	Total Unidades	Rendimiento Ud/Día.Jornal	Frecuencia Mensual	Días Mes	Puestos Trabajo
1	MANTENIMIENTO DE PRADERAS						

1-A-00	Inspección de praderas	M2	5.492,00	250.000,00	21,00	21	0,02
1-A-01	Riego de praderas	M2	5.492,00	45.000,00	20,00	21	0,12
1-A-02	Siega de céspedes	M2	5.492,00	18.000,00	4,00	21	0,06
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	M2	5.492,00	12.000,00	1,00	21	0,02
1-A-04	Aireación y recebo	M2	5.492,00	1.600,00	0,00	21	0,00
1-A-05	Escarificado	M2	5.492,00	4.700,00	0,00	21	0,00
1-A-06	Abonado de fondo praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
	Total 1 - Mantenimiento de Praderas						0,22
2	MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS						
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21	0,00
	2-A Parterres y arbustos						
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	12,00	21	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	21	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	21	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	0,00	21	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,34	21	0,00
	Suma Parterres y arbustos 2-A						0,01
	2-B Setos						
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	12,00	21	0,01
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	0,50	21	0,01
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	2,00	21	0,01
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	1,00	21	0,02
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,00	21	0,00
2-B-06	Abonado de cobertera setos	MI	430,00	1.700,00	0,33	21	0,00
	Suma Setos 2-B						0,05

2-C	Planta de temporada						
2-C-01	Riego planta de flor	M2	531,00	5.000,00	12,00	21	0,06
2-C-02	Entrecavado planta de flor	M2	531,00	150,00	0,50	21	0,08
2-C-03	Rastrillado planta de flor	M2	531,00	1.500,00	2,00	21	0,03
2-C-04	Abonado de fondo planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
2-C-05	Abonado de cobertera planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,33	21	0,00
	<i>Suma Planta de temporada 2-C</i>						<i>0,18</i>
	Total 2 - Mantenimiento de Parterres y Arbustos						0,25
3	MANTENIMIENTO DE ARBOLADO						
3-00	Inspección de arbolado	Ud	1.381,00	69.050,00	21,00	21	0,02
3-A	Arbolado en jardines y parques						
3-A-01	Riego arbolado jardines	Ud	1.225,00	1.500,00	8,00	21	0,31
3-A-02	Entrecavado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
3-A-03	Rastrillado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	1.000,00	2,00	21	0,12
3-A-04	Abonado de fondo arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.000,00	0,00	21	0,00
3-A-05	Abonado de cobertera arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.500,00	0,33	21	0,01
	<i>Suma Arbolado jardines 3-A</i>						<i>0,48</i>
3-B	Arbolado en alineación						
3-B-01	Riego arbolado en alineación	Ud.	156,00	25.000,00	11,00	21	0,00
3-B-02	Entrecavado arbolado en alineación	Ud.	156,00	40,00	0,50	21	0,09
3-B-03	Rastrillado arbolado en alineación	Ud.	156,00	400,00	2,00	21	0,04
3-B-04	Abonado de fondo arbolado en alineación	Ud.	156,00	170,00	0,00	21	0,00
3-B-05	Abonado de cobertera arbolado en alineación	Ud.	156,00	300,00	0,33	21	0,01
	<i>Suma Arbolado alineaciones 3-B</i>						<i>0,14</i>
	Total 3 - Mantenimiento de Arbolado						0,64
4	MANTENIMIENTO DE MACETEROS						

4-A-00	Inspección de maceteros y jardineras	Ud	12,00	10.250,00	21,00	21	0,00
4-A-01	Riego maceteros y jardineras	Ud	12,00	175,00	8,00	21	0,03
4-A-02	Entrecavado maceteros	Ud.	12,00	60,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)	M2	12,00	250,00	0,00	21	0,00
4-A-04	Abonado cobertera maceteros	Ud.	12,00	180,00	0,50	21	0,00
Total 4 - Mantenimiento de Maceteros							0,03
5	MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR						
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21	0,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	21	0,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	21	0,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,50	21	0,00
Total 5 - Mantenimiento de Planta de Interior							0,00
6	MANTENIMIENTO DE TERRIZOS						
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21	0,06
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	3,00	21	0,17
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	1,00	21	0,15
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,00	21	0,00
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	0,00	21	0,00
Total 6 - Mantenimiento de Terrizos							0,38
7	MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO						
7-A-00	Inspección de red de riego	M2	6.516,00	950.000,00	21,00	21	0,01
7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	M2	6.516,00	310.000,00	2,00	21	0,00
Total 7 - Mantenimiento de Red de Riego							0,01

8		LABORES DE REPOSICIÓN					
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	M2	549,20	2.600,00	0,00	21	0,00
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	M2	1,39	750,00	0,00	21	0,00
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	Ml.	4,30	150,00	0,00	21	0,00
8-A-04	Plantación de planta de flor	M2	531,00	300,00	0,50	21	0,04
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	Ud	12,25	8,00	0,00	21	0,00
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	Ud	12,25	20,00	0,00	21	0,00
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	Ud.	0,47	8,00	0,00	21	0,00
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	Ud	0,47	15,00	0,00	21	0,00
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	Ud	1,20	40,00	0,00	21	0,00
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	Ud	0,00	35,00	0,00	21	0,00
Total 8 - Labores de Reposición							0,04
9		LABORES DE PODA					
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	Ud.	428,75	20,00	0,00	21	0,00
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	Ud.	551,25	25,00	0,00	21	0,00
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	Ud.	62,40	15,00	0,00	21	0,00
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	Ud.	93,60	20,00	0,00	21	0,00
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	M2	27,80	500,00	0,00	21	0,00
Total 9 - Labores de Poda							0,00
10		TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS					
10-A		TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS					
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
4-A-02	Tratamientos fitosanitarios - Parterres y arbustos	M2	1.024,00	8.000,00	0,00	21	0,00
4-A-03	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado jardines	Ud.	1.225,00	900,00	0,00	21	0,00
4-A-04	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado alineación	Ud.	156,00	700,00	0,00	21	0,00

	Total 12 - Pintura y Señalización							0,44
13	CONTROL DE HIERBAS NO PROCEDENTES							
14-A-01	Aplicación de herbicida en pradera	M2	5.492,00	12.000,00	0,50	21		0,01
14-A-02	Aplicación de herbicida en parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	8.000,00	0,50	21		0,00
14-A-03	Aplicación de herbicida en arbolado de jardines	Ud	1.225,00	700,00	0,50	21		0,04
14-A-04	Aplicación de herbicida en arbolado de alineación	Ud	156,00	650,00	0,50	21		0,01
14-A-05	Aplicación de herbicida en terrizos	M2	47.058,00	15.000,00	0,50	21		0,07
	Total 13 - Control de Hierbas No Procedentes							0,14
	TOTAL PUESTOS DE TRABAJO							5,99

CUADRO DE PUESTO DE TRABAJO

D.M.:

0,00

MES:

MAYO

Código operación	Descripción	Unidades	Total Unidades	Rendimiento Ud/Día.Jornal	Frecuencia Mensual	Días Mes	Puestos Trabajo
1	MANTENIMIENTO DE PRADERAS						

1-A-00	Inspección de praderas	M2	5.492,00	250.000,00	21,00	21	0,02
1-A-01	Riego de praderas	M2	5.492,00	45.000,00	20,00	21	0,12
1-A-02	Siega de céspedes	M2	5.492,00	18.000,00	4,00	21	0,06
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	M2	5.492,00	12.000,00	2,00	21	0,04
1-A-04	Aireación y recebo	M2	5.492,00	1.600,00	0,00	21	0,00
1-A-05	Escarificado	M2	5.492,00	4.700,00	0,00	21	0,00
1-A-06	Abonado de fondo praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
	Total 1 - Mantenimiento de Praderas						0,24
2	MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS						
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21	0,00
	2-A Parterres y arbustos						
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	12,00	21	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	21	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	21	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	1,00	21	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,33	21	0,00
	Suma Parterres y arbustos 2-A						0,02
	2-B Setos						
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	12,00	21	0,01
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	0,50	21	0,01
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	2,00	21	0,01
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	0,00	21	0,00
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,00	21	0,00
2-B-06	Abonado de cobertera setos	MI	430,00	1.700,00	0,00	21	0,00
	Suma Setos 2-B						0,03

4-A-00	Inspección de maceteros y jardineras	Ud	12,00	10.250,00	21,00	21	0,00
4-A-01	Riego maceteros y jardineras	Ud	12,00	175,00	8,00	21	0,03
4-A-02	Entrecavado maceteros	Ud.	12,00	60,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)	M2	12,00	250,00	1,00	21	0,00
4-A-04	Abonado cobertera maceteros	Ud.	12,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 4 - Mantenimiento de Maceteros						0,03
5	MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR						
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21	0,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	21	0,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	21	0,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 5 - Mantenimiento de Planta de Interior						0,00
6	MANTENIMIENTO DE TERRIZOS						
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21	0,06
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	4,00	21	0,22
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,00	21	0,00
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	1,00	21	0,03
	Total 6 - Mantenimiento de Terrizos						0,31
7	MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO						
7-A-00	Inspección de red de riego	M2	6.516,00	950.000,00	21,00	21	0,01
7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	M2	6.516,00	310.000,00	2,00	21	0,00
	Total 7 - Mantenimiento de Red de Riego						0,01

8		LABORES DE REPOSICIÓN					
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	M2	549,20	2.600,00	0,33	21	0,00
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	M2	1,39	750,00	0,00	21	0,00
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	Ml.	4,30	150,00	0,00	21	0,00
8-A-04	Plantación de planta de flor	M2	531,00	300,00	0,00	21	0,00
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	Ud	12,25	8,00	0,00	21	0,00
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	Ud	12,25	20,00	0,00	21	0,00
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	Ud.	0,47	8,00	0,00	21	0,00
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	Ud	0,47	15,00	0,00	21	0,00
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	Ud	1,20	40,00	0,00	21	0,00
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	Ud	0,00	35,00	0,00	21	0,00
Total 8 - Labores de Reposición							0,00
9		LABORES DE PODA					
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	Ud.	428,75	20,00	0,00	21	0,00
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	Ud.	551,25	25,00	0,00	21	0,00
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	Ud.	62,40	15,00	0,00	21	0,00
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	Ud.	93,60	20,00	0,00	21	0,00
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	M2	27,80	500,00	0,00	21	0,00
Total 9 - Labores de Poda							0,00
10		TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS					
10-A		TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS					
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
4-A-02	Tratamientos fitosanitarios - Parterres y arbustos	M2	1.024,00	8.000,00	0,00	21	0,00
4-A-03	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado jardines	Ud.	1.225,00	900,00	0,00	21	0,00
4-A-04	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado alineación	Ud.	156,00	700,00	0,00	21	0,00

	Total 12 - Pintura y Señalización						0,44
13	CONTROL DE HIERBAS NO PROCEDENTES						
14-A-01	Aplicación de herbicida en pradera	M2	5.492,00	12.000,00	0,00	21	0,00
14-A-02	Aplicación de herbicida en parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	8.000,00	0,00	21	0,00
14-A-03	Aplicación de herbicida en arbolado de jardines	Ud	1.225,00	700,00	0,00	21	0,00
14-A-04	Aplicación de herbicida en arbolado de alineación	Ud	156,00	650,00	0,00	21	0,00
14-A-05	Aplicación de herbicida en terrizos	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
	Total 13 - Control de Hierbas No Procedentes						0,00
	TOTAL PUESTOS DE TRABAJO						5,74

CUADRO DE PUESTO DE TRABAJO

D.M.:

0,00

MES:

JUNIO

Código operación	Descripción	Unidades	Total Unidades	Rendimiento Ud/Día.Jornal	Frecuencia Mensual	Días Mes	Puestos Trabajo
1	MANTENIMIENTO DE PRADERAS						

1-A-00	Inspección de praderas	M2	5.492,00	250.000,00	21,00	21	0,02
1-A-01	Riego de praderas	M2	5.492,00	45.000,00	20,00	21	0,12
1-A-02	Siega de céspedes	M2	5.492,00	18.000,00	4,00	21	0,06
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	M2	5.492,00	12.000,00	3,00	21	0,07
1-A-04	Aireación y recebo	M2	5.492,00	1.600,00	0,00	21	0,00
1-A-05	Escarificado	M2	5.492,00	4.700,00	0,00	21	0,00
1-A-06	Abonado de fondo praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	M2	5.492,00	15.000,00	1,00	21	0,02
	Total 1 - Mantenimiento de Praderas						0,28
2	MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS						
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21	0,00
	2-A Parterres y arbustos						
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	16,00	21	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	21	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	21	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	0,00	21	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
	Suma Parterres y arbustos 2-A						0,01
	2-B Setos						
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	16,00	21	0,01
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	0,50	21	0,01
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	2,00	21	0,01
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	1,00	21	0,02
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,00	21	0,00
2-B-06	Abonado de cobertera setos	MI	430,00	1.700,00	0,00	21	0,00
	Suma Setos 2-B						0,05

4-A-00	Inspección de maceteros y jardineras	Ud	12,00	10.250,00	21,00	21	0,00
4-A-01	Riego maceteros y jardineras	Ud	12,00	175,00	8,00	21	0,03
4-A-02	Entrecavado maceteros	Ud.	12,00	60,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)	M2	12,00	250,00	0,00	21	0,00
4-A-04	Abonado cobertera maceteros	Ud.	12,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 4 - Mantenimiento de Maceteros						0,03
5	MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR						
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21	0,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	21	0,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	21	0,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 5 - Mantenimiento de Planta de Interior						0,00
6	MANTENIMIENTO DE TERRIZOS						
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21	0,06
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	4,00	21	0,22
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,00	21	0,00
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	0,00	21	0,00
	Total 6 - Mantenimiento de Terrizos						0,28
7	MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO						
7-A-00	Inspección de red de riego	M2	6.516,00	950.000,00	21,00	21	0,01
7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	M2	6.516,00	310.000,00	2,00	21	0,00
	Total 7 - Mantenimiento de Red de Riego						0,01

8		LABORES DE REPOSICIÓN					
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	M2	549,20	2.600,00	0,00	21	0,00
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	M2	1,39	750,00	0,00	21	0,00
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	Ml.	4,30	150,00	0,00	21	0,00
8-A-04	Plantación de planta de flor	M2	531,00	300,00	0,00	21	0,00
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	Ud	12,25	8,00	0,00	21	0,00
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	Ud	12,25	20,00	0,00	21	0,00
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	Ud.	0,47	8,00	0,00	21	0,00
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	Ud	0,47	15,00	0,00	21	0,00
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	Ud	1,20	40,00	0,00	21	0,00
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	Ud	0,00	35,00	0,00	21	0,00
Total 8 - Labores de Reposición							0,00
9		LABORES DE PODA					
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	Ud.	428,75	20,00	0,08	21	0,08
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	Ud.	551,25	25,00	0,00	21	0,00
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	Ud.	62,40	15,00	0,08	21	0,02
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	Ud.	93,60	20,00	0,00	21	0,00
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	M2	27,80	500,00	0,00	21	0,00
Total 9 - Labores de Poda							0,10
10		TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS					
10-A		TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS					
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,50	21	0,01
4-A-02	Tratamientos fitosanitarios - Parterres y arbustos	M2	1.024,00	8.000,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado jardines	Ud.	1.225,00	900,00	0,50	21	0,03
4-A-04	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado alineación	Ud.	156,00	700,00	0,50	21	0,01

1 MANTENIMIENTO DE PRADERAS							
1-A-00	Inspección de praderas	M2	5.492,00	250.000,00	21,00	21	0,02
1-A-01	Riego de praderas	M2	5.492,00	45.000,00	20,00	21	0,12
1-A-02	Siega de céspedes	M2	5.492,00	18.000,00	4,00	21	0,06
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	M2	5.492,00	12.000,00	3,00	21	0,07
1-A-04	Aireación y recebo	M2	5.492,00	1.600,00	0,00	21	0,00
1-A-05	Escarificado	M2	5.492,00	4.700,00	0,00	21	0,00
1-A-06	Abonado de fondo praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
Total 1 - Mantenimiento de Praderas							0,26
2 MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS							
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21	0,00
2-A Parterres y arbustos							
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	16,00	21	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	21	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	21	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	1,00	21	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
Suma Parterres y arbustos 2-A							0,02
2-B Setos							
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	16,00	21	0,01
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	0,50	21	0,01
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	2,00	21	0,01
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	0,00	21	0,00
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,00	21	0,00
2-B-06	Abonado de cobertera setos	MI	430,00	1.700,00	0,00	21	0,00

		<i>Suma Setos 2-B</i>					<i>0,03</i>
2-C Planta de temporada							
2-C-01	Riego planta de flor	M2	531,00	5.000,00	16,00	21	0,08
2-C-02	Entrecavado planta de flor	M2	531,00	150,00	0,50	21	0,08
2-C-03	Rastrillado planta de flor	M2	531,00	1.500,00	2,00	21	0,03
2-C-04	Abonado de fondo planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
2-C-05	Abonado de cobertera planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
<i>Suma Planta de temporada 2-C</i>							<i>0,20</i>
Total 2 - Mantenimiento de Parterres y Arbustos							0,25
3	MANTENIMIENTO DE ARBOLADO						
3-00	Inspección de arbolado	Ud	1.381,00	69.050,00	21,00	21	0,02
3-A Arbolado en jardines y parques							
3-A-01	Riego arbolado jardines	Ud	1.225,00	1.500,00	8,00	21	0,31
3-A-02	Entrecavado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
3-A-03	Rastrillado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	1.000,00	2,00	21	0,12
3-A-04	Abonado de fondo arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.000,00	0,00	21	0,00
3-A-05	Abonado de cobertera arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.500,00	0,00	21	0,00
<i>Suma Arbolado jardines 3-A</i>							<i>0,47</i>
3-B Arbolado en alineación							
3-B-01	Riego arbolado en alineación	Ud.	156,00	25.000,00	12,00	21	0,00
3-B-02	Entrecavado arbolado en alineación	Ud.	156,00	40,00	0,50	21	0,09
3-B-03	Rastrillado arbolado en alineación	Ud.	156,00	400,00	2,00	21	0,04
3-B-04	Abonado de fondo arbolado en alineación	Ud.	156,00	170,00	0,00	21	0,00
3-B-05	Abonado de cobertera arbolado en alineación	Ud.	156,00	300,00	0,00	21	0,00
<i>Suma Arbolado alineaciones 3-B</i>							<i>0,13</i>
Total 3 - Mantenimiento de Arbolado							0,62

4		MANTENIMIENTO DE MACETEROS					
4-A-00	Inspección de maceteros y jardineras	Ud	12,00	10.250,00	21,00	21	0,00
4-A-01	Riego maceteros y jardineras	Ud	12,00	175,00	8,00	21	0,03
4-A-02	Entrecavado maceteros	Ud.	12,00	60,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)	M2	12,00	250,00	1,00	21	0,00
4-A-04	Abonado cobertera maceteros	Ud.	12,00	180,00	0,00	21	0,00
Total 4 - Mantenimiento de Maceteros							0,03
5		MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR					
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21	0,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	21	0,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	21	0,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,00	21	0,00
Total 5 - Mantenimiento de Planta de Interior							0,00
6		MANTENIMIENTO DE TERRIZOS					
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21	0,06
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	4,00	21	0,22
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,50	21	0,17
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	1,00	21	0,03
Total 6 - Mantenimiento de Terrizos							0,48
7		MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO					
7-A-00	Inspección de red de riego	M2	6.516,00	950.000,00	21,00	21	0,01
7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	M2	6.516,00	310.000,00	2,00	21	0,00

									0,01
8	LABORES DE REPOSICIÓN								
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	M2	549,20	2.600,00	0,00	21	0,00		
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	M2	1,39	750,00	0,00	21	0,00		
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	Ml.	4,30	150,00	0,00	21	0,00		
8-A-04	Plantación de planta de flor	M2	531,00	300,00	0,00	21	0,00		
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	Ud	12,25	8,00	0,00	21	0,00		
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	Ud	12,25	20,00	0,00	21	0,00		
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	Ud.	0,47	8,00	0,20	21	0,00		
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	Ud	0,47	15,00	0,00	21	0,00		
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	Ud	1,20	40,00	0,00	21	0,00		
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	Ud	0,00	35,00	0,00	21	0,00		
									0,00
9	LABORES DE PODA								
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	Ud.	428,75	20,00	0,08	21	0,08		
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	Ud.	551,25	25,00	0,00	21	0,00		
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	Ud.	62,40	15,00	0,08	21	0,02		
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	Ud.	93,60	20,00	0,00	21	0,00		
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	M2	27,80	500,00	0,00	21	0,00		
									0,10
10	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS								
10-A	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS								
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,50	21	0,01		
4-A-02	Tratamientos fitosanitarios - Parterres y arbustos	M2	1.024,00	8.000,00	0,50	21	0,00		

4-A-03	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado jardines	Ud.	1.225,00	900,00	0,50	21	0,03
4-A-04	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado alineación	Ud.	156,00	700,00	0,50	21	0,01
	<i>Suma Tratamientos fitosanitarios 10-A</i>						<i>0,05</i>
10-B	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CURATIVOS						
10-B-01	(Según necesidades)						
	Total 10 - Tratamientos Fitosanitarios						0,05
11	LIMPIEZA						
11-A	LIMPIEZA						
11-A-01	Limpieza de zonas verdes	M2	6.516,00	30.000,00	21,00	21	0,22
11-A-02	Limpieza de terrizos	M2	47.058,00	22.000,00	21,00	21	2,14
11-A-03	Limpieza de pavimentos	M2	17.212,00	23.000,00	21,00	21	0,75
11-A-04	Limpieza areneros	M2	0,00	15.000,00	21,00	21	0,00
11-A-05	Limpieza pipi-can	M2	0,00	10.000,00	21,00	21	0,00
11-A-06	Vaciado de papeleras	Ud	70,00	100,00	21,00	21	0,70
	<i>Suma Limpieza 11-A</i>						<i>3,80</i>
11-B	DESINFECCIÓN						
11-B-01	Desinfección de areneros	M2	0,00	50.000,00	1,00	21	0,00
11-B-02	Desinfección de Pipi-can	M2	0,00	40.000,00	1,00	21	0,00
11-B-03	Desinfección de papeleras	Ud	70,00	75,00	1,00	21	0,04
	<i>Suma Desinfección 11-B</i>						<i>0,04</i>
	Total 11 - Limpieza						3,85
12	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN						
12-A-00	Inspección	M2	500,00	1.200,00	21,00	21	0,42
12-A-01	Señalización horizontal	M2	320,00	750,00	1,00	21	0,02

12-A-02	Señalización bordillos y estacionamientos	M2	180,00	500,00	0,00	21	0,00
Total 12 - Pintura y Señalización							0,44
13	CONTROL DE HIERBAS NO PROCEDENTES						
14-A-01	Aplicación de herbicida en pradera	M2	5.492,00	12.000,00	0,50	21	0,01
14-A-02	Aplicación de herbicida en parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	8.000,00	0,50	21	0,00
14-A-03	Aplicación de herbicida en arbolado de jardines	Ud	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
14-A-04	Aplicación de herbicida en arbolado de alineación	Ud	156,00	650,00	0,50	21	0,01
14-A-05	Aplicación de herbicida en terrizos	M2	47.058,00	15.000,00	0,50	21	0,07
Total 13 - Control de Hierbas No Procedentes							0,14
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO							6,23

CUADRO DE PUESTO DE TRABAJO

D.M.:

0,00

MES: AGOSTO

Código Operación	Descripción	Unidades	Total Unidades	Rendimiento Ud/Día.Jornal	Frecuencia Mensual	Días Mes	Puestos Trabajo
------------------	-------------	----------	----------------	---------------------------	--------------------	----------	-----------------

1		MANTENIMIENTO DE PRADERAS					
1-A-00	Inspección de praderas	M2	5.492,00	250.000,00	21,00	21	0,02
1-A-01	Riego de praderas	M2	5.492,00	45.000,00	20,00	21	0,12
1-A-02	Siega de céspedes	M2	5.492,00	18.000,00	4,00	21	0,06
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	M2	5.492,00	12.000,00	3,00	21	0,07
1-A-04	Aireación y recebo	M2	5.492,00	1.600,00	0,00	21	0,00
1-A-05	Escarificado	M2	5.492,00	4.700,00	0,00	21	0,00
1-A-06	Abonado de fondo praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
Total 1 - Mantenimiento de Praderas							0,26
2		MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS					
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21	0,00
2-A Parterres y arbustos							
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	16,00	21	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	21	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	21	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	0,00	21	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
Suma Parterres y arbustos 2-A							0,01
2-B Setos							
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	16,00	21	0,01
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	0,50	21	0,01
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	2,00	21	0,01
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	1,00	21	0,02
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,00	21	0,00

2-B-06	Abonado de cobertera setos	MI	430,00	1.700,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Setos 2-B</i>						<i>0,05</i>
2-C	Planta de temporada						
2-C-01	Riego planta de flor	M2	531,00	5.000,00	16,00	21	0,08
2-C-02	Entrecavado planta de flor	M2	531,00	150,00	0,50	21	0,08
2-C-03	Rastrillado planta de flor	M2	531,00	1.500,00	2,00	21	0,03
2-C-04	Abonado de fondo planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
2-C-05	Abonado de cobertera planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Planta de temporada 2-C</i>						<i>0,20</i>
	Total 2 - Mantenimiento de Parterres y Arbustos						0,27
3	MANTENIMIENTO DE ARBOLADO						
3-00	Inspección de arbolado	Ud	1.381,00	69.050,00	21,00	21	0,02
3-A	Arbolado en jardines y parques						
3-A-01	Riego arbolado jardines	Ud	1.225,00	1.500,00	8,00	21	0,31
3-A-02	Entrecavado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
3-A-03	Rastrillado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	1.000,00	2,00	21	0,12
3-A-04	Abonado de fondo arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.000,00	0,00	21	0,00
3-A-05	Abonado de cobertera arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.500,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Arbolado jardines 3-A</i>						<i>0,47</i>
3-B	Arbolado en alineación						
3-B-01	Riego arbolado en alineación	Ud.	156,00	25.000,00	12,00	21	0,00
3-B-02	Entrecavado arbolado en alineación	Ud.	156,00	40,00	0,50	21	0,09
3-B-03	Rastrillado arbolado en alineación	Ud.	156,00	400,00	2,00	21	0,04
3-B-04	Abonado de fondo arbolado en alineación	Ud.	156,00	170,00	0,00	21	0,00
3-B-05	Abonado de cobertera arbolado en alineación	Ud.	156,00	300,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Arbolado alineaciones 3-B</i>						<i>0,13</i>
	Total 3 - Mantenimiento de Arbolado						0,62

4	MANTENIMIENTO DE MACETEROS						
4-A-00	Inspección de maceteros y jardineras	Ud	12,00	10.250,00	21,00	21	0,00
4-A-01	Riego maceteros y jardineras	Ud	12,00	175,00	8,00	21	0,03
4-A-02	Entrecavado maceteros	Ud.	12,00	60,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)	M2	12,00	250,00	0,00	21	0,00
4-A-04	Abonado cobertera maceteros	Ud.	12,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 4 - Mantenimiento de Maceteros						0,03
5	MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR						
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21	0,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	21	0,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	21	0,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 5 - Mantenimiento de Planta de Interior						0,00
6	MANTENIMIENTO DE TERRIZOS						
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21	0,06
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	4,00	21	0,22
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,50	21	0,17
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	0,00	21	0,00
	Total 6 - Mantenimiento de Terrizos						0,45
7	MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO						
7-A-00	Inspección de red de riego	M2	6.516,00	950.000,00	21,00	21	0,01

7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	M2	6.516,00	310.000,00	2,00	21	0,00
	Total 7 - Mantenimiento de Red de Riego						0,01
8	LABORES DE REPOSICIÓN						
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	M2	549,20	2.600,00	0,00	21	0,00
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	M2	1,39	750,00	0,00	21	0,00
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	Ml.	4,30	150,00	0,00	21	0,00
8-A-04	Plantación de planta de flor	M2	531,00	300,00	0,50	21	0,04
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	Ud	12,25	8,00	0,00	21	0,00
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	Ud	12,25	20,00	0,00	21	0,00
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	Ud.	0,47	8,00	0,20	21	0,00
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	Ud	0,47	15,00	0,00	21	0,00
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	Ud	1,20	40,00	0,00	21	0,00
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	Ud	0,00	35,00	0,00	21	0,00
	Total 8 - Labores de Reposición						0,04
9	LABORES DE PODA						
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	Ud.	428,75	20,00	0,09	21	0,09
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	Ud.	551,25	25,00	0,00	21	0,00
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	Ud.	62,40	15,00	0,09	21	0,02
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	Ud.	93,60	20,00	0,00	21	0,00
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	M2	27,80	500,00	0,00	21	0,00
	Total 9 - Labores de Poda						0,11
10	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS						
10-A	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS						
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00

4-A-02	Tratamientos fitosanitarios - Parterres y arbustos	M2	1.024,00	8.000,00	0,00	21	0,00
4-A-03	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado jardines	Ud.	1.225,00	900,00	0,00	21	0,00
4-A-04	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado alineación	Ud.	156,00	700,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Tratamientos fitosanitarios 10-A</i>						<i>0,00</i>
10-B	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CURATIVOS						
10-B-01	(Según necesidades)						
	Total 10 - Tratamientos Fitosanitarios						0,00
11	LIMPIEZA						
11-A	LIMPIEZA						
11-A-01	Limpieza de zonas verdes	M2	6.516,00	30.000,00	21,00	21	0,22
11-A-02	Limpieza de terrizos	M2	47.058,00	22.000,00	21,00	21	2,14
11-A-03	Limpieza de pavimentos	M2	17.212,00	23.000,00	21,00	21	0,75
11-A-04	Limpieza areneros	M2	0,00	15.000,00	21,00	21	0,00
11-A-05	Limpieza pipi-can	M2	0,00	10.000,00	21,00	21	0,00
11-A-06	Vaciado de papeleras	Ud	70,00	100,00	21,00	21	0,70
	<i>Suma Limpieza 11-A</i>						<i>3,80</i>
11-B	DESINFECCIÓN						
11-B-01	Desinfección de areneros	M2	0,00	50.000,00	1,00	21	0,00
11-B-02	Desinfección de Pipi-can	M2	0,00	40.000,00	1,00	21	0,00
11-B-03	Desinfección de papeleras	Ud	70,00	75,00	1,00	21	0,04
	<i>Suma Desinfección 11-B</i>						<i>0,04</i>
	Total 11 - Limpieza						3,85
12	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN						
12-A-00	Inspección	M2	500,00	1.200,00	21,00	21	0,42

12-A-01	Señalización horizontal	M2	320,00	750,00	1,00	21	0,02
12-A-02	Señalización bordillos y estacionamientos	M2	180,00	500,00	0,00	21	0,00
Total 12 - Pintura y Señalización							0,44
13	CONTROL DE HIERBAS NO PROCEDENTES						
14-A-01	Aplicación de herbicida en pradera	M2	5.492,00	12.000,00	0,00	21	0,00
14-A-02	Aplicación de herbicida en parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	8.000,00	0,00	21	0,00
14-A-03	Aplicación de herbicida en arbolado de jardines	Ud	1.225,00	700,00	0,00	21	0,00
14-A-04	Aplicación de herbicida en arbolado de alineación	Ud	156,00	650,00	0,00	21	0,00
14-A-05	Aplicación de herbicida en terrizos	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
Total 13 - Control de Hierbas No Procedentes							0,00
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO							6,08

CUADRO DE PUESTO DE TRABAJO

D.M.:

0,00

MES: SEPTIEMB

Código operación	Descripción	Unidades	Total Unidades	Rendimiento Ud/Día.Jornal	Frecuencia Mensual	Días Mes	Puestos Trabajo
------------------	-------------	----------	----------------	---------------------------	--------------------	----------	-----------------

1 MANTENIMIENTO DE PRADERAS							
1-A-00	Inspección de praderas	M2	5.492,00	250.000,00	21,00	21	0,02
1-A-01	Riego de praderas	M2	5.492,00	45.000,00	20,00	21	0,12
1-A-02	Siega de céspedes	M2	5.492,00	18.000,00	4,00	21	0,06
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	M2	5.492,00	12.000,00	2,00	21	0,04
1-A-04	Aireación y recebo	M2	5.492,00	1.600,00	0,00	21	0,00
1-A-05	Escarificado	M2	5.492,00	4.700,00	0,50	21	0,03
1-A-06	Abonado de fondo praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
Total 1 - Mantenimiento de Praderas							0,27
2 MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS							
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21	0,00
2-A Parterres y arbustos							
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	16,00	21	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	21	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	21	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	1,00	21	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
Suma Parterres y arbustos 2-A							0,02
2-B Setos							
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	16,00	21	0,01
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	0,50	21	0,01
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	2,00	21	0,01
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	0,00	21	0,00
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,00	21	0,00

2-B-06	Abonado de cobertera setos	MI	430,00	1.700,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Setos 2-B</i>						<i>0,03</i>
2-C	Planta de temporada						
2-C-01	Riego planta de flor	M2	531,00	5.000,00	16,00	21	0,08
2-C-02	Entrecavado planta de flor	M2	531,00	150,00	0,50	21	0,08
2-C-03	Rastrillado planta de flor	M2	531,00	1.500,00	2,00	21	0,03
2-C-04	Abonado de fondo planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
2-C-05	Abonado de cobertera planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Planta de temporada 2-C</i>						<i>0,20</i>
	Total 2 - Mantenimiento de Parterres y Arbustos						0,25
3	MANTENIMIENTO DE ARBOLADO						
3-00	Inspección de arbolado	Ud	1.381,00	69.050,00	21,00	21	0,02
3-A	Arbolado en jardines y parques						
3-A-01	Riego arbolado jardines	Ud	1.225,00	1.500,00	8,00	21	0,31
3-A-02	Entrecavado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
3-A-03	Rastrillado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	1.000,00	2,00	21	0,12
3-A-04	Abonado de fondo arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.000,00	0,50	21	0,01
3-A-05	Abonado de cobertera arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.500,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Arbolado jardines 3-A</i>						<i>0,48</i>
3-B	Arbolado en alineación						
3-B-01	Riego arbolado en alineación	Ud.	156,00	25.000,00	12,00	21	0,00
3-B-02	Entrecavado arbolado en alineación	Ud.	156,00	40,00	0,50	21	0,09
3-B-03	Rastrillado arbolado en alineación	Ud.	156,00	400,00	2,00	21	0,04
3-B-04	Abonado de fondo arbolado en alineación	Ud.	156,00	170,00	0,50	21	0,02
3-B-05	Abonado de cobertera arbolado en alineación	Ud.	156,00	300,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Arbolado alineaciones 3-B</i>						<i>0,16</i>
	Total 3 - Mantenimiento de Arbolado						0,66

4	MANTENIMIENTO DE MACETEROS						
4-A-00	Inspección de maceteros y jardineras	Ud	12,00	10.250,00	21,00	21	0,00
4-A-01	Riego maceteros y jardineras	Ud	12,00	175,00	4,00	21	0,01
4-A-02	Entrecavado maceteros	Ud.	12,00	60,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)	M2	12,00	250,00	1,00	21	0,00
4-A-04	Abonado cobertera maceteros	Ud.	12,00	180,00	0,50	21	0,00
	Total 4 - Mantenimiento de Maceteros						0,02
5	MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR						
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21	0,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	21	0,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	21	0,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,50	21	0,00
	Total 5 - Mantenimiento de Planta de Interior						0,00
6	MANTENIMIENTO DE TERRIZOS						
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21	0,06
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	4,00	21	0,22
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	1,00	21	0,15
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,00	21	0,00
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	1,00	21	0,03
	Total 6 - Mantenimiento de Terrizos						0,46
7	MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO						
7-A-00	Inspección de red de riego	M2	6.516,00	950.000,00	21,00	21	0,01

7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	M2	6.516,00	310.000,00	2,00	21	0,00
	Total 7 - Mantenimiento de Red de Riego						0,01
8	LABORES DE REPOSICIÓN						
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	M2	549,20	2.600,00	0,00	21	0,00
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	M2	1,39	750,00	0,00	21	0,00
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	Ml.	4,30	150,00	0,00	21	0,00
8-A-04	Plantación de planta de flor	M2	531,00	300,00	0,50	21	0,04
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	Ud	12,25	8,00	0,00	21	0,00
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	Ud	12,25	20,00	0,00	21	0,00
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	Ud.	0,47	8,00	0,40	21	0,00
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	Ud	0,47	15,00	0,00	21	0,00
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	Ud	1,20	40,00	0,00	21	0,00
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	Ud	0,00	35,00	0,00	21	0,00
	Total 8 - Labores de Reposición						0,04
9	LABORES DE PODA						
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	Ud.	428,75	20,00	0,08	21	0,08
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	Ud.	551,25	25,00	0,00	21	0,00
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	Ud.	62,40	15,00	0,08	21	0,02
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	Ud.	93,60	20,00	0,00	21	0,00
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	M2	27,80	500,00	0,00	21	0,00
	Total 9 - Labores de Poda						0,10
10	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS						
10-A	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS						
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00

4-A-02	Tratamientos fitosanitarios - Parterres y arbustos	M2	1.024,00	8.000,00	0,00	21	0,00
4-A-03	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado jardines	Ud.	1.225,00	900,00	0,00	21	0,00
4-A-04	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado alineación	Ud.	156,00	700,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Tratamientos fitosanitarios 10-A</i>						<i>0,00</i>
10-B	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CURATIVOS						
10-B-01	(Según necesidades)						
	Total 10 - Tratamientos Fitosanitarios						0,00
11	LIMPIEZA						
11-A	LIMPIEZA						
11-A-01	Limpieza de zonas verdes	M2	6.516,00	30.000,00	21,00	21	0,22
11-A-02	Limpieza de terrizos	M2	47.058,00	22.000,00	21,00	21	2,14
11-A-03	Limpieza de pavimentos	M2	17.212,00	23.000,00	21,00	21	0,75
11-A-04	Limpieza areneros	M2	0,00	15.000,00	21,00	21	0,00
11-A-05	Limpieza pipi-can	M2	0,00	10.000,00	21,00	21	0,00
11-A-06	Vaciado de papeleras	Ud	70,00	100,00	21,00	21	0,70
	<i>Suma Limpieza 11-A</i>						<i>3,80</i>
11-B	DESINFECCIÓN						
11-B-01	Desinfección de areneros	M2	0,00	50.000,00	1,00	21	0,00
11-B-02	Desinfección de Pipi-can	M2	0,00	40.000,00	1,00	21	0,00
11-B-03	Desinfección de papeleras	Ud	70,00	75,00	1,00	21	0,04
	<i>Suma Desinfección 11-B</i>						<i>0,04</i>
	Total 11 - Limpieza						3,85
12	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN						
12-A-00	Inspección	M2	500,00	1.200,00	21,00	21	0,42

12-A-01	Señalización horizontal	M2	320,00	750,00	1,00	21	0,02
12-A-02	Señalización bordillos y estacionamientos	M2	180,00	500,00	0,00	21	0,00
Total 12 - Pintura y Señalización							0,44
13	CONTROL DE HIERBAS NO PROCEDENTES						
14-A-01	Aplicación de herbicida en pradera	M2	5.492,00	12.000,00	0,00	21	0,00
14-A-02	Aplicación de herbicida en parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	8.000,00	0,00	21	0,00
14-A-03	Aplicación de herbicida en arbolado de jardines	Ud	1.225,00	700,00	0,00	21	0,00
14-A-04	Aplicación de herbicida en arbolado de alineación	Ud	156,00	650,00	0,00	21	0,00
14-A-05	Aplicación de herbicida en terrizos	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
Total 13 - Control de Hierbas No Procedentes							0,00
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO							6,10

CUADRO DE PUESTO DE TRABAJO

D.M.:

0,00

MES: OCTUBRE

Código operación	Descripción	Unidades	Total Unidades	Rendimiento Ud/Día.Jornal	Frecuencia Mensual	Días Mes	Puestos Trabajo
------------------	-------------	----------	----------------	---------------------------	--------------------	----------	-----------------

1 MANTENIMIENTO DE PRADERAS							
1-A-00	Inspección de praderas	M2	5.492,00	250.000,00	21,00	21	0,02
1-A-01	Riego de praderas	M2	5.492,00	45.000,00	12,00	21	0,07
1-A-02	Siega de céspedes	M2	5.492,00	18.000,00	2,00	21	0,03
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	M2	5.492,00	12.000,00	1,00	21	0,02
1-A-04	Aireación y recebo	M2	5.492,00	1.600,00	0,00	21	0,00
1-A-05	Escarificado	M2	5.492,00	4.700,00	0,50	21	0,03
1-A-06	Abonado de fondo praderas	M2	5.492,00	15.000,00	1,00	21	0,02
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
Total 1 - Mantenimiento de Praderas							0,19
2 MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS							
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21	0,00
2-A Parterres y arbustos							
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	12,00	21	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	21	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	21	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	0,00	21	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,50	21	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
Suma Parterres y arbustos 2-A							0,01
2-B Setos							
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	12,00	21	0,01
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	0,50	21	0,01
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	2,00	21	0,01
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	1,00	21	0,02
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,50	21	0,01

2-B-06	Abonado de cobertera setos	MI	430,00	1.700,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Setos 2-B</i>						<i>0,05</i>
2-C	Planta de temporada						
2-C-01	Riego planta de flor	M2	531,00	5.000,00	12,00	21	0,06
2-C-02	Entrecavado planta de flor	M2	531,00	150,00	0,50	21	0,08
2-C-03	Rastrillado planta de flor	M2	531,00	1.500,00	2,00	21	0,03
2-C-04	Abonado de fondo planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,50	21	0,00
2-C-05	Abonado de cobertera planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Planta de temporada 2-C</i>						<i>0,18</i>
	Total 2 - Mantenimiento de Parterres y Arbustos						0,25
3	MANTENIMIENTO DE ARBOLADO						
3-00	Inspección de arbolado	Ud	1.381,00	69.050,00	21,00	21	0,02
3-A	Arbolado en jardines y parques						
3-A-01	Riego arbolado jardines	Ud	1.225,00	1.500,00	8,00	21	0,31
3-A-02	Entrecavado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
3-A-03	Rastrillado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	1.000,00	2,00	21	0,12
3-A-04	Abonado de fondo arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.000,00	0,50	21	0,01
3-A-05	Abonado de cobertera arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.500,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Arbolado jardines 3-A</i>						<i>0,48</i>
3-B	Arbolado en alineación						
3-B-01	Riego arbolado en alineación	Ud.	156,00	25.000,00	8,00	21	0,00
3-B-02	Entrecavado arbolado en alineación	Ud.	156,00	40,00	0,50	21	0,09
3-B-03	Rastrillado arbolado en alineación	Ud.	156,00	400,00	2,00	21	0,04
3-B-04	Abonado de fondo arbolado en alineación	Ud.	156,00	170,00	0,50	21	0,02
3-B-05	Abonado de cobertera arbolado en alineación	Ud.	156,00	300,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Arbolado alineaciones 3-B</i>						<i>0,15</i>
	Total 3 - Mantenimiento de Arbolado						0,66

4	MANTENIMIENTO DE MACETEROS						
4-A-00	Inspección de maceteros y jardineras	Ud	12,00	10.250,00	21,00	21	0,00
4-A-01	Riego maceteros y jardineras	Ud	12,00	175,00	4,00	21	0,01
4-A-02	Entrecavado maceteros	Ud.	12,00	60,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)	M2	12,00	250,00	0,00	21	0,00
4-A-04	Abonado cobertera maceteros	Ud.	12,00	180,00	0,50	21	0,00
	Total 4 - Mantenimiento de Maceteros						0,02
5	MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR						
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21	0,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	21	0,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	21	0,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,50	21	0,00
	Total 5 - Mantenimiento de Planta de Interior						0,00
6	MANTENIMIENTO DE TERRIZOS						
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21	0,06
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	4,00	21	0,22
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,00	21	0,00
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	0,00	21	0,00
	Total 6 - Mantenimiento de Terrizos						0,28
7	MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO						
7-A-00	Inspección de red de riego	M2	6.516,00	950.000,00	21,00	21	0,01

7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	M2	6.516,00	310.000,00	2,00	21	0,00
	Total 7 - Mantenimiento de Red de Riego						0,01
8	LABORES DE REPOSICIÓN						
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	M2	549,20	2.600,00	0,00	21	0,00
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	M2	1,39	750,00	0,00	21	0,00
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	Ml.	4,30	150,00	0,00	21	0,00
8-A-04	Plantación de planta de flor	M2	531,00	300,00	0,50	21	0,04
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	Ud	12,25	8,00	0,00	21	0,00
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	Ud	12,25	20,00	0,00	21	0,00
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	Ud.	0,47	8,00	0,20	21	0,00
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	Ud	0,47	15,00	0,00	21	0,00
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	Ud	1,20	40,00	0,00	21	0,00
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	Ud	0,00	35,00	0,00	21	0,00
	Total 8 - Labores de Reposición						0,04
9	LABORES DE PODA						
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	Ud.	428,75	20,00	0,08	21	0,08
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	Ud.	551,25	25,00	0,50	21	0,53
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	Ud.	62,40	15,00	0,08	21	0,02
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	Ud.	93,60	20,00	0,50	21	0,11
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	M2	27,80	500,00	0,34	21	0,00
	Total 9 - Labores de Poda						0,73
10	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS						
10-A	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS						
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,50	21	0,01

4-A-02	Tratamientos fitosanitarios - Parterres y arbustos	M2	1.024,00	8.000,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado jardines	Ud.	1.225,00	900,00	0,50	21	0,03
4-A-04	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado alineación	Ud.	156,00	700,00	0,50	21	0,01
	<i>Suma Tratamientos fitosanitarios 10-A</i>						<i>0,05</i>
10-B	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CURATIVOS						
10-B-01	(Según necesidades)						
	Total 10 - Tratamientos Fitosanitarios						0,05
11	LIMPIEZA						
11-A	LIMPIEZA						
11-A-01	Limpieza de zonas verdes	M2	6.516,00	30.000,00	21,00	21	0,22
11-A-02	Limpieza de terrizos	M2	47.058,00	22.000,00	21,00	21	2,14
11-A-03	Limpieza de pavimentos	M2	17.212,00	23.000,00	21,00	21	0,75
11-A-04	Limpieza areneros	M2	0,00	15.000,00	21,00	21	0,00
11-A-05	Limpieza pipi-can	M2	0,00	10.000,00	21,00	21	0,00
11-A-06	Vaciado de papeleras	Ud	70,00	100,00	21,00	21	0,70
	<i>Suma Limpieza 11-A</i>						<i>3,80</i>
11-B	DESINFECCIÓN						
11-B-01	Desinfección de areneros	M2	0,00	50.000,00	1,00	21	0,00
11-B-02	Desinfección de Pipi-can	M2	0,00	40.000,00	1,00	21	0,00
11-B-03	Desinfección de papeleras	Ud	70,00	75,00	1,00	21	0,04
	<i>Suma Desinfección 11-B</i>						<i>0,04</i>
	Total 11 - Limpieza						3,85
12	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN						
12-A-00	Inspección	M2	500,00	1.200,00	21,00	21	0,42

12-A-01	Señalización horizontal	M2	320,00	750,00	1,00	21	0,02
12-A-02	Señalización bordillos y estacionamientos	M2	180,00	500,00	0,00	21	0,00
Total 12 - Pintura y Señalización							0,44
13	CONTROL DE HIERBAS NO PROCEDENTES						
14-A-01	Aplicación de herbicida en pradera	M2	5.492,00	12.000,00	0,50	21	0,01
14-A-02	Aplicación de herbicida en parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	8.000,00	0,50	21	0,00
14-A-03	Aplicación de herbicida en arbolado de jardines	Ud	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
14-A-04	Aplicación de herbicida en arbolado de alineación	Ud	156,00	650,00	0,50	21	0,01
14-A-05	Aplicación de herbicida en terrizos	M2	47.058,00	15.000,00	0,50	21	0,07
Total 13 - Control de Hierbas No Procedentes							0,14
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO							6,66

CUADRO DE PUESTO DE TRABAJO

D.M.:

0,00

MES: NOVIEMBR

Código operación	Descripción	Unidades	Total Unidades	Rendimiento Ud/Día.Jornal	Frecuencia Mensual	Días Mes	Puestos Trabajo
------------------	-------------	----------	----------------	---------------------------	--------------------	----------	-----------------

1 MANTENIMIENTO DE PRADERAS							
1-A-00	Inspección de praderas	M2	5.492,00	250.000,00	21,00	21	0,02
1-A-01	Riego de praderas	M2	5.492,00	45.000,00	12,00	21	0,07
1-A-02	Siega de céspedes	M2	5.492,00	18.000,00	1,00	21	0,01
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	M2	5.492,00	12.000,00	1,00	21	0,02
1-A-04	Aireación y recebo	M2	5.492,00	1.600,00	0,00	21	0,00
1-A-05	Escarificado	M2	5.492,00	4.700,00	0,00	21	0,00
1-A-06	Abonado de fondo praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
Total 1 - Mantenimiento de Praderas							0,13
2 MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS							
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21	0,00
2-A Parterres y arbustos							
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	8,00	21	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	21	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	21	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	1,00	21	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,50	21	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
Suma Parterres y arbustos 2-A							0,02
2-B Setos							
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	8,00	21	0,01
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	0,50	21	0,01
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	2,00	21	0,01
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	0,00	21	0,00
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,50	21	0,01

2-B-06	Abonado de cobertera setos	MI	430,00	1.700,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Setos 2-B</i>						<i>0,03</i>
2-C	Planta de temporada						
2-C-01	Riego planta de flor	M2	531,00	5.000,00	8,00	21	0,04
2-C-02	Entrecavado planta de flor	M2	531,00	150,00	0,50	21	0,08
2-C-03	Rastrillado planta de flor	M2	531,00	1.500,00	2,00	21	0,03
2-C-04	Abonado de fondo planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,50	21	0,00
2-C-05	Abonado de cobertera planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Planta de temporada 2-C</i>						<i>0,16</i>
	Total 2 - Mantenimiento de Parterres y Arbustos						0,21
3	MANTENIMIENTO DE ARBOLADO						
3-00	Inspección de arbolado	Ud	1.381,00	69.050,00	21,00	21	0,02
3-A	Arbolado en jardines y parques						
3-A-01	Riego arbolado jardines	Ud	1.225,00	1.500,00	4,00	21	0,16
3-A-02	Entrecavado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
3-A-03	Rastrillado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	1.000,00	2,00	21	0,12
3-A-04	Abonado de fondo arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.000,00	0,00	21	0,00
3-A-05	Abonado de cobertera arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.500,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Arbolado jardines 3-A</i>						<i>0,31</i>
3-B	Arbolado en alineación						
3-B-01	Riego arbolado en alineación	Ud.	156,00	25.000,00	8,00	21	0,00
3-B-02	Entrecavado arbolado en alineación	Ud.	156,00	40,00	0,50	21	0,09
3-B-03	Rastrillado arbolado en alineación	Ud.	156,00	400,00	2,00	21	0,04
3-B-04	Abonado de fondo arbolado en alineación	Ud.	156,00	170,00	0,00	21	0,00
3-B-05	Abonado de cobertera arbolado en alineación	Ud.	156,00	300,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Arbolado alineaciones 3-B</i>						<i>0,13</i>
	Total 3 - Mantenimiento de Arbolado						0,47

4	MANTENIMIENTO DE MACETEROS						
4-A-00	Inspección de maceteros y jardineras	Ud	12,00	10.250,00	21,00	21	0,00
4-A-01	Riego maceteros y jardineras	Ud	12,00	175,00	4,00	21	0,01
4-A-02	Entrecavado maceteros	Ud.	12,00	60,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)	M2	12,00	250,00	1,00	21	0,00
4-A-04	Abonado cobertera maceteros	Ud.	12,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 4 - Mantenimiento de Maceteros						0,02
5	MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR						
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21	0,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	21	0,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	21	0,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 5 - Mantenimiento de Planta de Interior						0,00
6	MANTENIMIENTO DE TERRIZOS						
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21	0,06
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	2,00	21	0,11
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,00	21	0,00
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	1,00	21	0,03
	Total 6 - Mantenimiento de Terrizos						0,20
7	MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO						
7-A-00	Inspección de red de riego	M2	6.516,00	950.000,00	21,00	21	0,01

7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	M2	6.516,00	310.000,00	2,00	21	0,00
	Total 7 - Mantenimiento de Red de Riego						0,01
8	LABORES DE REPOSICIÓN						
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	M2	549,20	2.600,00	0,00	21	0,00
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	M2	1,39	750,00	0,20	21	0,00
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	Ml.	4,30	150,00	0,20	21	0,00
8-A-04	Plantación de planta de flor	M2	531,00	300,00	0,50	21	0,04
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	Ud	12,25	8,00	0,20	21	0,01
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	Ud	12,25	20,00	0,20	21	0,01
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	Ud.	0,47	8,00	0,00	21	0,00
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	Ud	0,47	15,00	0,20	21	0,00
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	Ud	1,20	40,00	0,20	21	0,00
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	Ud	0,00	35,00	0,20	21	0,00
	Total 8 - Labores de Reposición						0,06
9	LABORES DE PODA						
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	Ud.	428,75	20,00	0,18	21	0,18
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	Ud.	551,25	25,00	0,50	21	0,53
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	Ud.	62,40	15,00	0,18	21	0,04
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	Ud.	93,60	20,00	0,50	21	0,11
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	M2	27,80	500,00	0,33	21	0,00
	Total 9 - Labores de Poda						0,86
10	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS						
10-A	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS						
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,50	21	0,01

4-A-02	Tratamientos fitosanitarios - Parterres y arbustos	M2	1.024,00	8.000,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado jardines	Ud.	1.225,00	900,00	0,50	21	0,03
4-A-04	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado alineación	Ud.	156,00	700,00	0,50	21	0,01
	<i>Suma Tratamientos fitosanitarios 10-A</i>						<i>0,05</i>
10-B	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CURATIVOS						
10-B-01	(Según necesidades)						
	Total 10 - Tratamientos Fitosanitarios						0,05
11	LIMPIEZA						
11-A	LIMPIEZA						
11-A-01	Limpieza de zonas verdes	M2	6.516,00	30.000,00	21,00	21	0,22
11-A-02	Limpieza de terrizos	M2	47.058,00	22.000,00	21,00	21	2,14
11-A-03	Limpieza de pavimentos	M2	17.212,00	23.000,00	21,00	21	0,75
11-A-04	Limpieza areneros	M2	0,00	15.000,00	21,00	21	0,00
11-A-05	Limpieza pipi-can	M2	0,00	10.000,00	21,00	21	0,00
11-A-06	Vaciado de papeleras	Ud	70,00	100,00	21,00	21	0,70
	<i>Suma Limpieza 11-A</i>						<i>3,80</i>
11-B	DESINFECCIÓN						
11-B-01	Desinfección de areneros	M2	0,00	50.000,00	1,00	21	0,00
11-B-02	Desinfección de Pipi-can	M2	0,00	40.000,00	1,00	21	0,00
11-B-03	Desinfección de papeleras	Ud	70,00	75,00	1,00	21	0,04
	<i>Suma Desinfección 11-B</i>						<i>0,04</i>
	Total 11 - Limpieza						3,85
12	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN						
12-A-00	Inspección	M2	500,00	1.200,00	21,00	21	0,42

12-A-01	Señalización horizontal	M2	320,00	750,00	1,00	21	0,02
12-A-02	Señalización bordillos y estacionamientos	M2	180,00	500,00	0,20	21	0,00
Total 12 - Pintura y Señalización							0,44
13	CONTROL DE HIERBAS NO PROCEDENTES						
14-A-01	Aplicación de herbicida en pradera	M2	5.492,00	12.000,00	0,50	21	0,01
14-A-02	Aplicación de herbicida en parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	8.000,00	0,50	21	0,00
14-A-03	Aplicación de herbicida en arbolado de jardines	Ud	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
14-A-04	Aplicación de herbicida en arbolado de alineación	Ud	156,00	650,00	0,50	21	0,01
14-A-05	Aplicación de herbicida en terrizos	M2	47.058,00	15.000,00	0,50	21	0,07
Total 13 - Control de Hierbas No Procedentes							0,14
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO							6,43

CUADRO DE PUESTO DE TRABAJO

D.M.:

0,00

MES: DICIEMBR

Código operación	Descripción	Unidades	Total Unidades	Rendimiento Ud/Día.Jornal	Frecuencia Mensual	Días Mes	Puestos Trabajo
------------------	-------------	----------	----------------	---------------------------	--------------------	----------	-----------------

1		MANTENIMIENTO DE PRADERAS					
1-A-00	Inspección de praderas	M2	5.492,00	250.000,00	21,00	21	0,02
1-A-01	Riego de praderas	M2	5.492,00	45.000,00	12,00	21	0,07
1-A-02	Siega de céspedes	M2	5.492,00	18.000,00	1,00	21	0,01
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	M2	5.492,00	12.000,00	1,00	21	0,02
1-A-04	Aireación y recebo	M2	5.492,00	1.600,00	0,00	21	0,00
1-A-05	Escarificado	M2	5.492,00	4.700,00	0,00	21	0,00
1-A-06	Abonado de fondo praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00
Total 1 - Mantenimiento de Praderas							0,13
2		MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS					
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	M2	1.024,00	300.000,00	21,00	21	0,00
2-A Parterres y arbustos							
2-A-01	Riego parterres y arbustos	M2	278,00	55.000,00	8,00	21	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	M2	278,00	3.000,00	0,50	21	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	M2	278,00	3.000,00	2,00	21	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	M2	111,20	2.500,00	0,00	21	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	M2	278,00	25.000,00	0,00	21	0,00
Suma Parterres y arbustos 2-A							0,01
2-B Setos							
2-B-01	Riego setos	MI	430,00	25.000,00	8,00	21	0,01
2-B-02	Entrecavado setos	MI	430,00	900,00	0,50	21	0,01
2-B-03	Rastrillado setos	MI	430,00	4.600,00	2,00	21	0,01
2-B-04	Recorte de setos	MI.	430,00	1.200,00	1,00	21	0,02
2-B-05	Abonado de fondo setos	MI	430,00	1.500,00	0,00	21	0,00

2-B-06	Abonado de cobertera setos	MI	430,00	1.700,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Setos 2-B</i>						<i>0,04</i>
2-C	Planta de temporada						
2-C-01	Riego planta de flor	M2	531,00	5.000,00	8,00	21	0,04
2-C-02	Entrecavado planta de flor	M2	531,00	150,00	0,50	21	0,08
2-C-03	Rastrillado planta de flor	M2	531,00	1.500,00	2,00	21	0,03
2-C-04	Abonado de fondo planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
2-C-05	Abonado de cobertera planta de flor	M2	531,00	16.000,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Planta de temporada 2-C</i>						<i>0,16</i>
	Total 2 - Mantenimiento de Parterres y Arbustos						0,22
3	MANTENIMIENTO DE ARBOLADO						
3-00	Inspección de arbolado	Ud	1.381,00	69.050,00	21,00	21	0,02
3-A	Arbolado en jardines y parques						
3-A-01	Riego arbolado jardines	Ud	1.225,00	1.500,00	4,00	21	0,16
3-A-02	Entrecavado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	700,00	0,50	21	0,04
3-A-03	Rastrillado arbolado jardines	Ud.	1.225,00	1.000,00	2,00	21	0,12
3-A-04	Abonado de fondo arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.000,00	0,00	21	0,00
3-A-05	Abonado de cobertera arbolado jardines	Ud.	1.225,00	2.500,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Arbolado jardines 3-A</i>						<i>0,31</i>
3-B	Arbolado en alineación						
3-B-01	Riego arbolado en alineación	Ud.	156,00	25.000,00	8,00	21	0,00
3-B-02	Entrecavado arbolado en alineación	Ud.	156,00	40,00	0,50	21	0,09
3-B-03	Rastrillado arbolado en alineación	Ud.	156,00	400,00	2,00	21	0,04
3-B-04	Abonado de fondo arbolado en alineación	Ud.	156,00	170,00	0,00	21	0,00
3-B-05	Abonado de cobertera arbolado en alineación	Ud.	156,00	300,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Arbolado alineaciones 3-B</i>						<i>0,13</i>
	Total 3 - Mantenimiento de Arbolado						0,47

4	MANTENIMIENTO DE MACETEROS						
4-A-00	Inspección de maceteros y jardineras	Ud	12,00	10.250,00	21,00	21	0,00
4-A-01	Riego maceteros y jardineras	Ud	12,00	175,00	4,00	21	0,01
4-A-02	Entrecavado maceteros	Ud.	12,00	60,00	0,50	21	0,00
4-A-03	Podas y recortes planta de maceteros (40% und. total)	M2	12,00	250,00	0,00	21	0,00
4-A-04	Abonado cobertera maceteros	Ud.	12,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 4 - Mantenimiento de Maceteros						0,02
5	MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERIOR						
5-A-00	Inspección de planta de interior	Ud	0,00	600,00	21,00	21	0,00
5-A-01	Riego planta de interior	Ud	0,00	300,00	8,00	21	0,00
5-A-02	Limpieza de planta de interior	Ud	0,00	180,00	4,00	21	0,00
5-A-03	Abonado de cobertera planta de interior	Ud.	0,00	180,00	0,00	21	0,00
	Total 5 - Mantenimiento de Planta de Interior						0,00
6	MANTENIMIENTO DE TERRIZOS						
6-A-00	Inspección de terrizos	Ud	47.058,00	800.000,00	21,00	21	0,06
6-A-01	Riego de terrizos	M2	47.058,00	40.000,00	2,00	21	0,11
6-A-02	Nivelado	M2	47.058,00	15.000,00	0,00	21	0,00
6-A-03	Recebado de terrizos y caminos (30% m ² total)	M2	14.117,40	2.000,00	0,00	21	0,00
6-A-04	Desbroce y eliminación de hierbas	M2	17.176,17	28.000,00	0,00	21	0,00
	Total 6 - Mantenimiento de Terrizos						0,17
7	MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO						
7-A-00	Inspección de red de riego	M2	6.516,00	950.000,00	21,00	21	0,01

7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	M2	6.516,00	310.000,00	2,00	21	0,00
	Total 7 - Mantenimiento de Red de Riego						0,01
8	LABORES DE REPOSICIÓN						
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	M2	549,20	2.600,00	0,00	21	0,00
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	M2	1,39	750,00	0,20	21	0,00
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	Ml.	4,30	150,00	0,20	21	0,00
8-A-04	Plantación de planta de flor	M2	531,00	300,00	0,50	21	0,04
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	Ud	12,25	8,00	0,20	21	0,01
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	Ud	12,25	20,00	0,20	21	0,01
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	Ud.	0,47	8,00	0,00	21	0,00
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	Ud	0,47	15,00	0,20	21	0,00
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	Ud	1,20	40,00	0,20	21	0,00
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	Ud	0,00	35,00	0,20	21	0,00
	Total 8 - Labores de Reposición						0,06
9	LABORES DE PODA						
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	Ud.	428,75	20,00	0,16	21	0,16
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	Ud.	551,25	25,00	0,00	21	0,00
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	Ud.	62,40	15,00	0,16	21	0,03
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	Ud.	93,60	20,00	0,00	21	0,00
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	M2	27,80	500,00	0,33	21	0,00
	Total 9 - Labores de Poda						0,20
10	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS						
10-A	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS						
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	M2	5.492,00	15.000,00	0,00	21	0,00

4-A-02	Tratamientos fitosanitarios - Parterres y arbustos	M2	1.024,00	8.000,00	0,00	21	0,00
4-A-03	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado jardines	Ud.	1.225,00	900,00	0,00	21	0,00
4-A-04	Tratamientos fitosanitarios - Arbolado alineación	Ud.	156,00	700,00	0,00	21	0,00
	<i>Suma Tratamientos fitosanitarios 10-A</i>						<i>0,00</i>
10-B	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CURATIVOS						
10-B-01	(Según necesidades)						
	Total 10 - Tratamientos Fitosanitarios						0,00
11	LIMPIEZA						
11-A	LIMPIEZA						
11-A-01	Limpieza de zonas verdes	M2	6.516,00	30.000,00	21,00	21	0,22
11-A-02	Limpieza de terrizos	M2	47.058,00	22.000,00	21,00	21	2,14
11-A-03	Limpieza de pavimentos	M2	17.212,00	23.000,00	21,00	21	0,75
11-A-04	Limpieza areneros	M2	0,00	15.000,00	21,00	21	0,00
11-A-05	Limpieza pipi-can	M2	0,00	10.000,00	21,00	21	0,00
11-A-06	Vaciado de papeleras	Ud	70,00	100,00	21,00	21	0,70
	<i>Suma Limpieza 11-A</i>						<i>3,80</i>
11-B	DESINFECCIÓN						
11-B-01	Desinfección de areneros	M2	0,00	50.000,00	1,00	21	0,00
11-B-02	Desinfección de Pipi-can	M2	0,00	40.000,00	1,00	21	0,00
11-B-03	Desinfección de papeleras	Ud	70,00	75,00	1,00	21	0,04
	<i>Suma Desinfección 11-B</i>						<i>0,04</i>
	Total 11 - Limpieza						3,85
12	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN						
12-A-00	Inspección	M2	500,00	1.200,00	21,00	21	0,42


1 MANTENIMIENTO DE PRADERAS													
1-A-00	Inspección de praderas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1-A-01	Riego de praderas	0,05	0,07	0,07	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,07	0,07	0,07
1-A-02	Siega de céspedes	0,01	0,01	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,03	0,01	0,01
1-A-03	Recorte y perfilado de praderas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,07	0,07	0,07	0,04	0,02	0,02	0,02
1-A-04	Aireación y recebo	0,05	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-A-05	Escarificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
1-A-06	Abonado de fondo praderas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1-A-07	Abonado de cobertera praderas	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1 - Mantenimiento de Praderas		0,16	0,18	0,23	0,22	0,24	0,28	0,26	0,26	0,27	0,19	0,13	0,13
2 MANT. DE PARTERRES Y ARBUSTOS													
2-00	Inspección de parterres, arbustos y setos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-A Parterres y arbustos													
2-A-01	Riego parterres y arbustos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-A-02	Entrecavado arbustos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-A-03	Rastrillado arbustos	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2-A-04	Recorte de arbustos (40% superficie total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-A-05	Abonado de fondo arbustos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-A-06	Abonado de cobertera arbustos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma Parterres y arbustos 2-A		0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
2-B Setos													
2-B-01	Riego setos	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2-B-02	Entrecavado setos	0,01	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2-B-03	Rastrillado setos	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2-B-04	Recorte de setos	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
2-B-05	Abonado de fondo setos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2-B-06	Abonado de cobertera setos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma Setos 2-B		0,03	0,06	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03	0,04

7-A-01	Mantenimiento de la red de riego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 7 - Mantenimiento de Red de Riego	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
8	LABORES DE REPOSICIÓN												
8-A-01	Resiembra de praderas (10% Superficie total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-A-02	Reposición de arbustos (0,5% Superficie total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-A-03	Reposición setos (1% Superficie total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-A-04	Plantación de planta de flor	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
8-A-05	Destoconado arbolado jardines (0,1% Total)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
8-A-06	Reposición arbolado jardines (0,1 % Total)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
8-A-07	Destoconado arbolado alineación (0,3% total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-A-08	Reposición arbolado alineación (0,3% Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-A-09	Reposición planta maceteros (10% Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-A-10	Reposición planta de interior (2% Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 8 - Labores de Reposición	0,06	0,07	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06
9	LABORES DE PODA												
9-A-01	Recortes y pinzados de arbolado jardines (35%)	0,08	0,09	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,18	0,16
9-A-02	Poda arbolado jardines (45%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00
9-A-03	Recortes y pinzados de arbolado alineación (40%)	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03
9-A-04	Poda arbolado alineación (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
9-A-05	Poda de arbustos (10%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 9 - Labores de Poda	0,10	0,11	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,11	0,10	0,73	0,86	0,20
10	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS												
10-A	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS												
10-A-01	Tratamientos fitosanitarios - Praderas	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00

12-A-02	Señalización bordillos y estacionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 12 - Pintura y Señalización	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
13	CONTROL DE HIERBAS NO PROCEDENTES												
14-A-01	Aplicación de herbicida en pradera	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
14-A-02	Aplicación de herbicida en parterres, arbustos y setos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-A-03	Aplicación de herbicida en arbolado de jardines	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
14-A-04	Aplicación de herbicida en arbolado de alineación	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
14-A-05	Aplicación de herbicida en terrizos	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
	Total 13 - Control de Hierbas No Procedentes	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00
	TOTAL PUESTOS DE TRABAJO	5,46	5,6	5,9	6,0	5,7	6,1	6,2	6,1	6,1	6,6	6,4	5,6
MEDIA ANUAL		5,95											

4.3. OTROS CÁLCULOS

Tras haber realizado el cálculo del personal se ha tomado otros datos a través de una hoja de cálculo de Microsoft Excel dónde se comparan los siguientes parámetros:

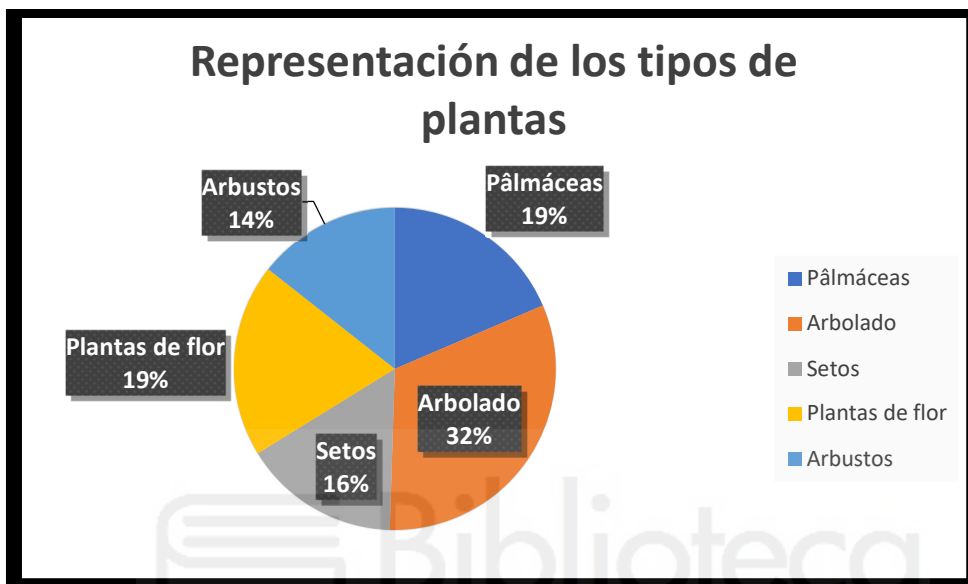


Gráfica 1: Representación de los tipos de especies en el municipio de Cox

En la **gráfica se puede** observar que, dentro de los tipos de especies a grandes rasgos de las zonas verdes, el arbolado y las palmáceas suponen el 59% de las especies.




Gráfica 2: Representación del arbolado de hoja caduca y hoja perenne de los zonas verdes del municipio de Cox.

En la gráfica 2 se encuentra una tendencia muy significativa al uso de especies de hoja perenne que conforman el arbolado de las zonas verdes, 8 de cada 10 árboles plantados son de este tipo.

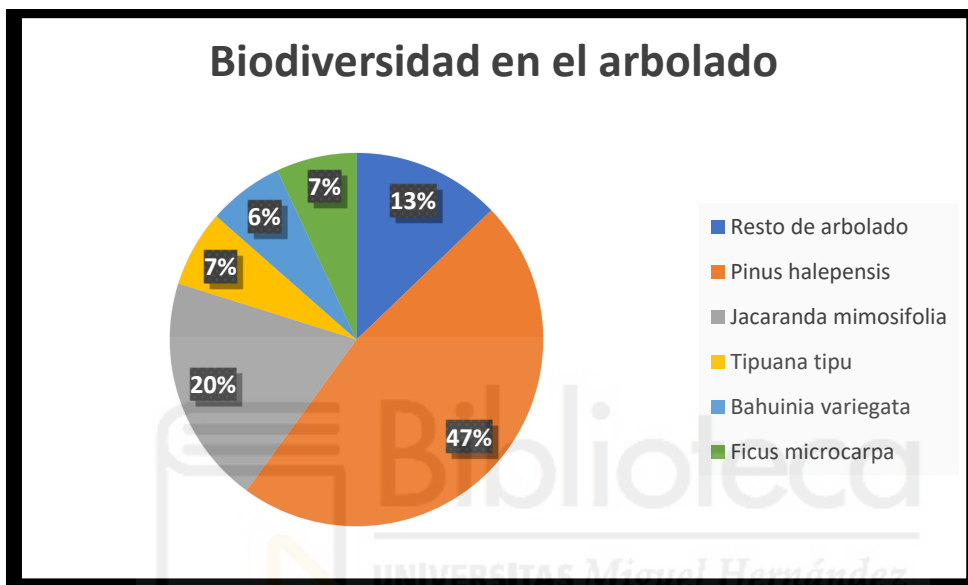


Gráfica 3: Representación de la biodiversidad de especies dentro del arbolado que conforman las áreas verdes del municipio de Cox.

Como se puede ver en la gráfica 3, el 87% del arbolado de las zonas verdes, parques y jardines del municipio de Cox, se componen de 5 especies en su totalidad. por lo que se puede observar una alta homogeneidad dentro de las áreas verdes.

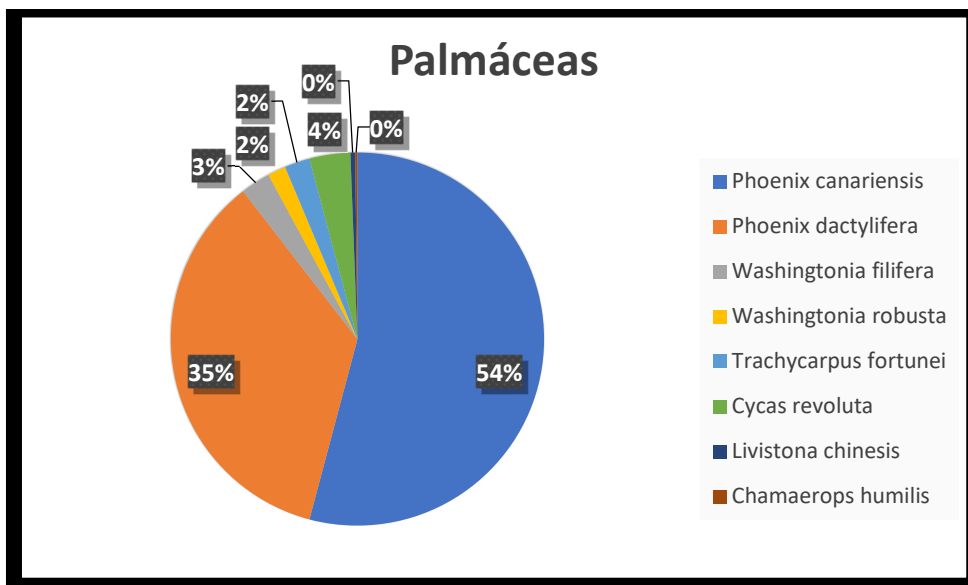


Gráfica 4: Representación de la biodiversidad dentro de las especies de palmáceas en las zonas verdes del municipio de Cox.

Fijándose en los resultados de la gráfica 4, se observa también la heterogeneidad de las áreas verdes del municipio de Cox, donde el género *Phoenix* predomina sobre el resto de especies de palmáceas llegando a representar el 89% del número de plantas estudiadas de este tipo.

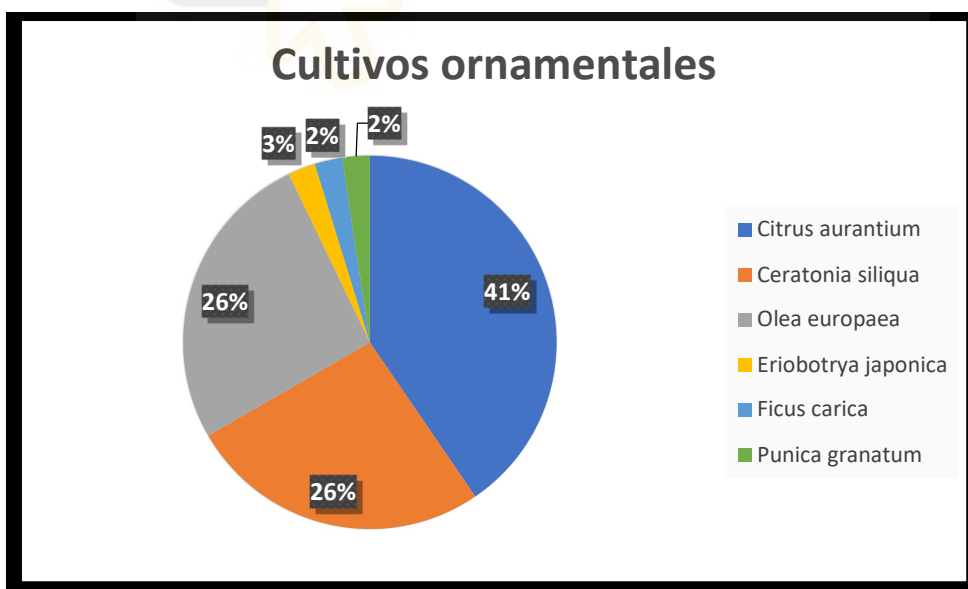

Gráfica 5: Representación del número de cultivos ornamentales del municipio de Cox.

Se destaca la poca variabilidad dentro de este campo ya que contando solamente las especies: *Citrus aurantium*, *Ceratonia siliqua* y *Olea europaea*, obtenemos el 93% de las especies de cultivo ornamental de las zonas verdes del municipio de Cox.

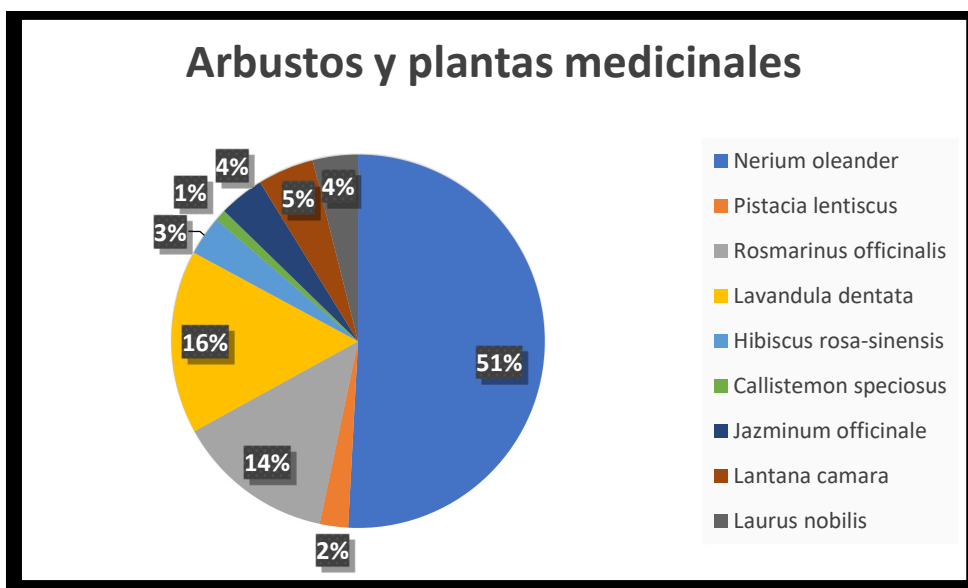


Gráfica 6: Representación de las especies arbustivas y medicinales de las áreas verdes del municipio de Cox.

Como se puede apreciar en la gráfica número 6, el número de especies en este campo tiene muy poca biodiversidad, además, más de la mitad de las especies que conforman este grupo pertenecen a la especie *Nerium oleander*.



Gráfica 7: Representación de las especies con mayor y menor altura del municipio de Cox.

En la gráfica 7, se puede apreciar que casi 2 de cada 3 especies en el municipio de Cox superan los 3 metros de altura, lo cuál es importante para realizar las labores de mantenimiento.

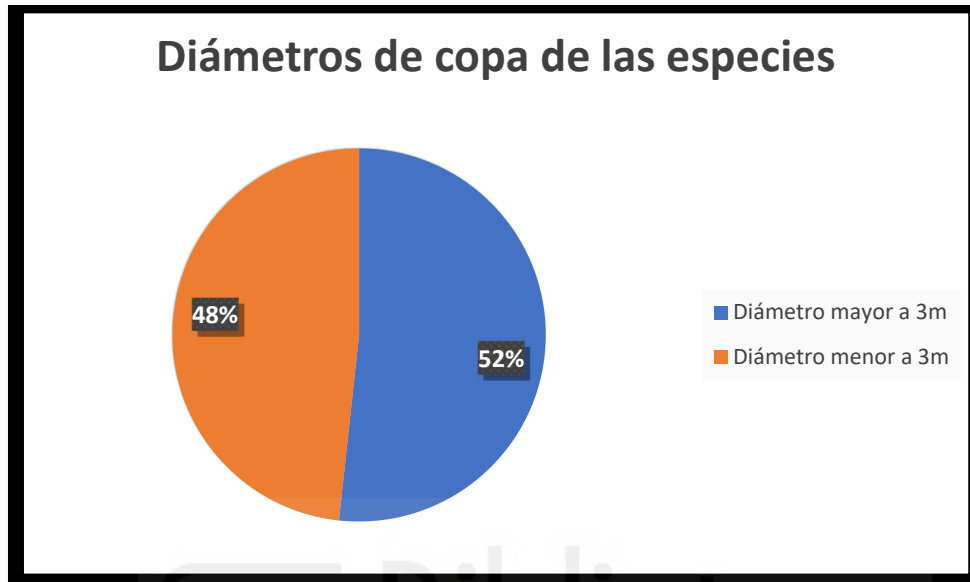

Gráfica 8: Representación de las especies con mayor y menor diámetro de copa de las áreas verdes del municipio de Cox.

En los datos de la gráfica 8 se muestra una división entre las especies muy equitativa entre las que superan los 3 metros de diámetro de copa y las que no.



Gráfica 9: Representación de las áreas verdes con zonas de juegos infantiles, excluyendo rotondas.

En la gráfica 9, se observar como solo 1 de cada 3 parques o zonas verdes del municipio de Cox tienen instaladas zonas de recreo- zonas de juegos infantiles .Esto es perjudicial porque se pierde atracción para el sector más joven de la población del municipio.



5. CONCLUSIONES

Una vez finalizado el inventariado y el cálculo del personal necesario se concluye que:

- El personal ha contratar para las labores de mantenimiento, 6 personas, es bajo, esto es debido a que las mayoría de las áreas estudiadas son pequeñas y el número de especies no muy grande.
- La especie más predominante de arbolado es el pino carrasco, pero esto es debido a que en uno de los parques, concretamente en el parque Jaboneros, se encuentra en un número de 250 especies, de lo contrario la especie sin duda más usada aunque mayor distribuida sería la jacaranda, por lo que habría que aumentar el número de otras especies que se le acercan como la tipuana o la bauhinia.
- En las palmáceas predomina el género *Phoenix* por encima del resto, en concreto la palma canaria es la que tiene mayor representación, se debería aumentar el número de otros géneros como la *Washingtonia*.
- La variabilidad en cuánto a cultivos ornamentales debería ser un punto a estudiar ya que se obtiene el 93% del número de plantas de este campo con tan sólo 3 especies.
- Es necesario aumentar la presencia de setos y parterres de flor ya que su influencia en las zonas verdes del municipio es muy escasa, en comparación al arbolado.
- En cuanto a las especies arbustivas, también sería interesante aumentar su número pero con más hincapié convendría hacerlo en su diversidad, ya que el 51% del número total de arbustos son adelfas.
- El tamaño del arbolado superior a los 3 metros de altura en casi 2 de cada 3 especies hace que sea necesario para el mantenimiento el uso de un camion-grúa.

- La superficie dedicada a zona de juegos infantiles debería ser mayor, ya que las superficies que existen dedicadas a éstos son solo 11 de las 36 zonas estudiadas (excluimos las rotondas de este apartado), además representan en la mayoría de casos superficies muy pequeñas con respecto a las zonas verdes dónde se ubican.
- Hay que resaltar que varios de los parques y plazas de mayor tamaño se encuentran en la periferia del municipio, algunos de ellos en polígonos industriales dónde el acceso para niños y personas mayores es más difícil.
- A rasgos generales, el número de zonas verdes y jardines me parece correcto para la población de Cox, pero la variedad de especies y las zonas de recreo para atraer un público más joven debería verse aumentada.



6. BLIBIOGRAFÍA

FAO. (18 de Enero de 2021). Factores que condicionan la producción. FAOSTAT.

Galante, G. E. (2019). Flora silvestre del término municipal de Orihuela. Orihuela: Ayuntamiento de Orihuela. 324:9-17

INE. Instituto Nacional de Estadística. (2021). Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de Enero.

Lopera, F. G. (2005). Las zonas verdes como factor de calidad. *CyTET*, 20: 4-9.

Lorca, A. M. (1989). El parque urbano como espacio multifuncional: origen evolución y principales funciones. *Dialnet*, 7: 1-7.

IVIA. (26 de Enero de 2020). Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

Salinas, F. J. (1992). Resultados de las excavaciones en el Castillo de Cox. *CLARIDAD*.

